

1-FASET OVER- /UNDERSPÆNDINGSRELÆ MUS, MUSF

84872142

MUS260ACDC spændingsrelæ 65-260V UC


- Tre modeller med forskellige spændingsområder
- Over-/underspænding med gentilslutning
- Automatisk registrering af AC eller DC
- 17,5 mm bredde til DIN-skinne



PRODUKTBESKRIVELSE


Kontrolrelæ til 1-faset spændingsovervågning, AC/DC. Relæet kræver ingen forsyningsspænding, men er i stedet strømfødet af målespændingen, der samtidigt overvåges (model MUS12DC er kun til DC-spænding). MUS-relæet giver brugeren muligheden for at vælge mellem forskellige kontrolfunktioner: Over- og underspænding, med eller uden hukommelse (hvis med hukommelse vælges, skal strømmen til relæet afbrydes for at genstarte) og en tidsforsinkelse T_t , der forhindrer midlertidige spændingsændringer (0,1-10 s). Justerbar hysteresis (H) er 5 til 20 % af den indstillede værdi (gælder kun MUS-serien). Alle indstillinger foretages på fronten med en afbryder, og hvis indstillingen ændres i drift, begynder alle lysdioder at blinke, men enheden vil fortsat fungere normalt med den spænding, der blev indstillet ved den seneste forsyningstilslutning. MUSF-relæer har en vinduesfunktion, der betyder, at relæet overvåger spændingen mellem den nedre og den øvre grænseværdi. Grænseværdierne for over-/underspænding indstilles med to potentiometre på fronten, som er skaleret til den spænding (U_n), der skal overvåges. MUSF har en statisk hysteresis på 3 %. Funktionen er ellers den samme som for MUS-serien. Grøn lysdiode (U_n) angiver forsyningsspænding OK. Gul lysdiode (R) angiver en aktiv relæudgang.

Over-/underspænding - uden hukommelse (MUS)




- 1: Grænseværdi
- 2: Hysteresis
- 3: Overspændingsfunktion
- 4: Underspændingsfunktion
- 5: Overvåget signal
- 6: Tidsforsinkelse ved overskridelse af grænseværdien (T_t)

Over-/underspænding - med hukommelse (MUS)



- 1: Grænseværdi
- 2: Hysteresis
- 3: Overspændingsfunktion
- 4: Underspændingsfunktion
- 5: Overvåget signal
- 6: Tidsforsinkelse ved overskridelse af grænseværdien (T_t)

Over-/underspænding - vinduesfunktion (MUSF)




- 1: Øvre grænseværdi
- 2: Nedre grænseværdi
- 3: Hysteresis
- 4: Overvåget signal
- 5: Tidsforsinkelse ved overskridelse af grænseværdien (T_t)
- 6: Relæ

TEKNISKE DATA

Forsyningsspænding MUS12DC	12 V DC	
Forsyningsspænding MUS/MUSF80ACDC	20-80 V AC/DC	
Forsyningsspænding MUS/MUSF260AC/DC	65-260 V AC/DC	
Effektforbrug	3,9 VA	
Justerbart måleområde	Nedre grænseværdi	Øvre grænseværdi
MUS12DC	9 V DC	15 V DC
MUS/MUSF80ACDC	20 V AC/DC	80 V AC/DC
MUS/MUSF260ACDC	65 V AC/DC	260 V AC/DC
Hysteres	5-20 % af grænseværdi (MUS)	3 % af grænseværdi, statisk (MUSF)
Tidsforsinkelse, start	500 ms	
Tidsforsinkelse Tt	0,1-10 s	
Udgangsrelæ	Maks. brydestrøm 5 A (1 skiftekontakt, over-/underspænding) Maks. brydespænding 250 V AC	
Driftstemperatur	-20 °C til +50 °C	
Vægt	80 g	
Godkendelse	 (LVD) 73/23/EØF-EMC 89/336/EØF RoHs.WEEE	
Montering	DIN-skinne	

MÅL

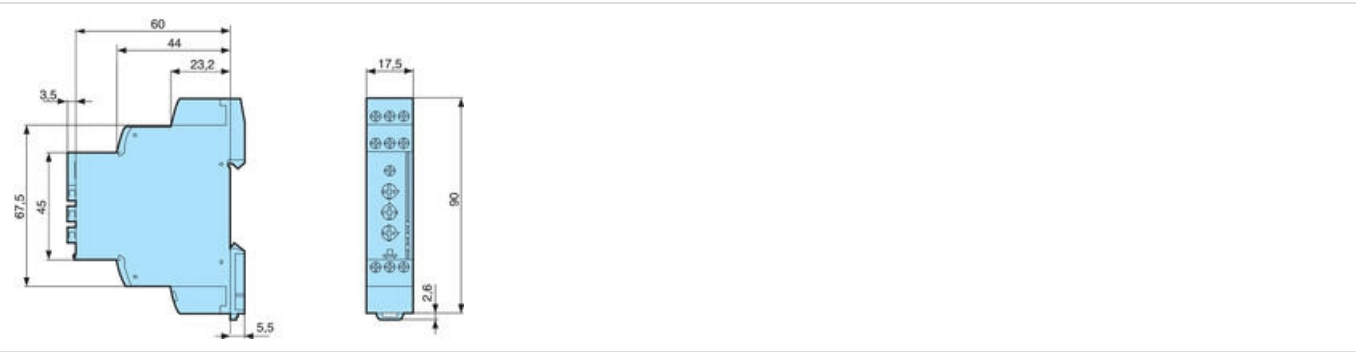

TILSLUTNING



1: F1: Flink sikring 100 mA (anbefaling)

BEST.NR.

Bestillingsnr.	Beskrivelse	Forsyningsspænding
84872140	MUS12DC over-/underspænding (1 skiftekontakt)	12 V DC
84872141	MUS80ACDC over-/underspænding (1 skiftekontakt)	20-80 V AC/DC
84872142	MUS260ACDC over-/underspænding (1 skiftekontakt)	65-260 V AC/DC
84872151	MUSF80ACDC over-/underspænding (1 skiftekontakt) vinduesrelæ	20-80 V AC/DC
84872152	MUSF260ACDC over-/underspænding (1 skiftekontakt) vinduesrelæ	65-260 V AC/DC

SPECIFIKATIONER

Brydeevne	5A, 250V AC/DC
Forsyningsspænding	110-240V ac/dc
Funktion	Alarmer ved over- eller underspænding
Grænseværdi nedre	65 V AC/DC
Grænseværdi øvre	260 V AC/DC
Hysterese	5-20% af grænseværdien
Montering	35 mm DIN-skinne
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tidsforsinkelse opstart	0,5 s
Tidsforsinkelse ved overskridelse af grænseværdien	0,1-10s
Udgang	Relæ 1 pol C/O
Vægt	80 g

