

## HMI TOUCHPANEL WEBOP-3100T

### WOP-3100T-C4BE

- 10,1"
- WinCE 6.0
- IP66 foran
- Lav byggedybde



### PRODUKTBESKRIVELSE

Taiwanesiske Advantech fremstiller touch- og displayskærme, industrielle computere, panel-pc'er og mere, de har 5.000 ansatte i 23 lande og er repræsenteret over hele verden. I Europa er de repræsenteret med både lagre og kompetencecentre.

Vi lancerer nu Advantechs HMI paneler i WebOP serien i vores sortiment.

Panelerne fås i seks forskellige størrelser, fra 4,3" op til 12,1". De understøtter kommunikation med over 300 forskellige PLC-modeller og flere forskellige tilslutningsmuligheder, for eksempel RS232, RS422, RS485, Ethernet, CAN og USB, hvilket betyder, at uanset styresystemet, kan det samme panel bruges. Panelerne kan kommunikere med op til fire enheder på samme tid, for eksempel PLC, stregkodescanner, printer og pc.


Panelerne er programmeret med softwaren WebAccess/HMI Runtime. Softwaren har et stort symbolbibliotek og desuden mulighed for at indsætte dine egne billeder, hvilket giver dig mulighed for at skræddersy panelets funktion og udseende til netop din applikation.

WebAccess/HMI Runtime er tilgængelig til gratis download nedenfor. Download softwaren og begynd at skabe i dag!

### SPECIFIKATIONER

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Antal farver display</b>    | 64000                                   |
| <b>Backup memory (batteri)</b> | 128 kb                                  |
| <b>Baggrundsbelysning</b>      | LED (50 000 h)                          |
| <b>Bredde</b>                  | 271,5 mm                                |
| <b>CPU</b>                     | RISC 32 bits, 600 MHz (ARM® Cortex™-A8) |
| <b>Dimmer</b>                  | Ja                                      |
| <b>Displaystørrelse</b>        | 10,1 "                                  |
| <b>Dybde</b>                   | 43,2 mm                                 |
| <b>Effektforbrug</b>           | 9 W                                     |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Frontpanel tykkelse  | 6 mm                     |
| Godkendelser         | CCC, CE, FCC, UL         |
| Hulmål               | 260x201,5 mm             |
| Højde                | 213,5 mm                 |
| I/O-porte - Audio    | 1 Line-out/1 Mic-in      |
| I/O-porte - CAN      | 2-polig fjæderanslutning |
| IP-klasse            | IP66                     |
| Luminans             | 550 cd/m <sup>2</sup>    |
| Skærmopløsning       | 1024x600                 |
| Styrespænding        | 24 V DC                  |
| Synsvinkel           | 140/110                  |
| Temperaturområde fra | -20 °C                   |
| Temperaturområde til | 60 °C                    |
| Vægt                 | 1,2 kg                   |

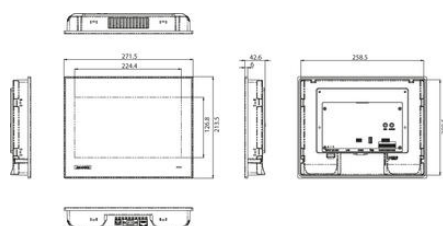

Panel Cut-out Dimensions: 260 x 201.5 mm (10.24" x 7.93")