

## JOYSTICK

Ø22,5 mm

LM2A

Joystick 3-pos. Fjeder retur til 0

- 22,5 mm huller
- Selvnullstillende tvillingekontakter



# BACO®

### PRODUKTBESKRIVELSE

LM-serien af BACO-joysticks indeholder de mest almindelige funktioner.

Kort sagt er funktionerne:

3-stillings

5-stillings

Med eller uden låseknop

1-2 NO pr. yderstilling, blivende eller med fjeder retrer til midterstilling

BACO joystick bruger LM11 kontaktblokke, Hver blok indeholder to NO kontakter.

Hvis du ønsker 1NO i hver yderstilling ved et 3-stillings joystick, er det nok med en kontaktblok (LM11). Hvis du vil have 2NO i hver yderstilling af et 3-position joystick, skal du bruge to kontaktblokke (LM11).

Ved brug af 5-vejs joystick anvendes to kontaktblokke LM11. Du får 1NO i hver yderstilling.


Midterstillingen / nulstilstanden har ingen kontaktforbindelse.

### SPECIFIKATIONER

<b>Antal positioner</b>	3
<b>Beskyttelsesklasse</b>	II
<b>Funktion</b>	Fjeder retur
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Klimaresistens saltholdig luft</b>	IEC 60068-2-52
<b>Klimaresistens varme</b>	IEC 60068-2-30

Klimaresistent luftfugthged	IEC 60068-2-3
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	70 °C

Återfjærende  
funktion  
3-läges

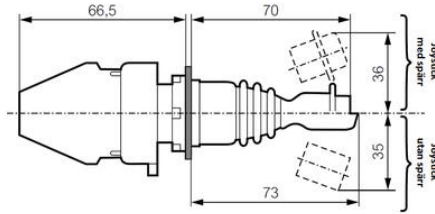

Kontaktfunksjon 3-läges joystick

		A	O	B
LM11	13	X		
	11			X
LM11	23			X
	21	X		

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For joysticks

2 position

Wire or Clip Location	Terminal Number	Position	A	O	B
1	14	X	O	O	
1	12	O	O	X	
2	14	O	O	X	
2	12	X	O	O	

4 position

Wire or Clip Location	Terminal Number	Position	A	B	C	D
1	14	O	O	O	X	
1	12	O	O	O	X	
2	14	O	X	O	O	
2	12	X	O	O	O	

2 position

Wire or Clip Location	Terminal Number	Position	A	O	B
1	14	X	O	O	
1	12	O	O	X	
2	14	O	O	X	
2	12	X	O	O	
3	14	O	O	O	X
3	12	O	O	O	X
4	14	O	O	X	
4	12	X	O	O	

4 position

Wire or Clip Location	Terminal Number	Position	A	B	C	D
1	14	O	O	O	X	
1	12	O	O	O	X	
2	14	O	X	O	O	
2	12	X	O	O	O	
3	14	O	O	O	X	
3	12	O	O	O	X	
4	14	O	X	O	O	
4	12	X	O	O	O	

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For joysticks

2 position

Wire or Clip Location	Terminal Number	Position	A	O	B
1	14	X	O	O	
1	12	O	O	X	
2	14	O	O	X	
2	12	X	O	O	

4 position

Wire or Clip Location	Terminal Number	Position	A	B	C	D
1	14	O	O	O	X	
1	12	O	O	O	X	
2	14	O	X	O	O	
2	12	X	O	O	O	
3	14	O	O	O	X	
3	12	O	O	O	X	
4	14	O	X	O	O	
4	12	X	O	O	O	