


## TVANGSBRYDENDE V3

### Mikroswitche

83160703

Mikroswitch NC W3 6A 250VAC

- Momentkontakt med tvangsbrydende funktion
- Selvrensende kontakter
- Arbejdstemperatur op til +125 °C
- I overensstemmelse med EN 60947.5.1

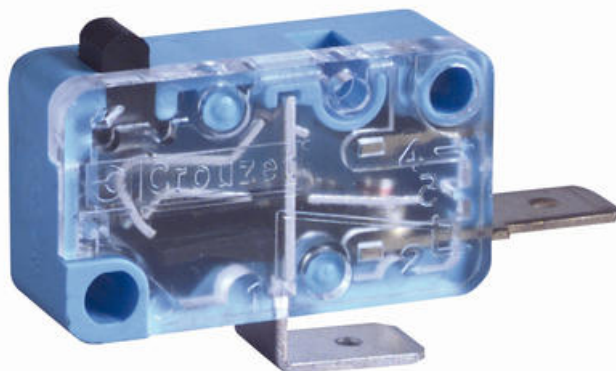


### PRODUKTBESKRIVELSE

Med over 60 års erfaring inden for snap-action-teknologi tilbyder Crouzet et komplet udvalg af mikroswitche til de meget krævende markeder. Det omfattende valg består af standard eller tilpassede Sub-subminiature, Subminiature, Miniature og Special mikroswitches, der alle er i overensstemmelse med de strengeste kvalitetsstandarder. Mikroswitchene er kendetegnede ved et stort udvalg af brydeevner fra 1 mA til 25 A, magnetiske udblæsningsversioner til High DC ratings, forseglede modeller, positive pause versioner, en lang række driftstemperaturer, modeller til eksplosiv atmosfære, lang levetid og forskellige aktuatorer, kontaktmaterialer og fastgørelsesmidler.



### SPECIFIKATIONER

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>Allowable Operating Force Max</b> | 200 N    |
| <b>Contact Gap</b>                   | 1,2 mm   |
| <b>IP-klasse</b>                     | IP40     |
| <b>Kontakt type</b>                  | 1 NC     |
| <b>Operating Force Max</b>           | 4 N      |
| <b>Over Movement My</b>              | 1,3 mm   |
| <b>Rated current at 250 V AC</b>     | 6 A      |
| <b>Return Movement Force Min</b>     | 1,5 N    |
| <b>Sleep Max</b>                     | 15,7 mm  |
| <b>Spænding AC max</b>               | 250 V    |
| <b>Switching Point</b>               | 14,8±0,3 |
| <b>Temperaturområde fra</b>          | -40 °C   |
| <b>Temperaturområde til</b>          | 85 °C    |
| <b>Thermal current at 250 V AC</b>   | 10 A     |
| <b>Tilslutning</b>                   | W3       |

## 1-pole switch contact




## W3 for 6.35 mm clamp

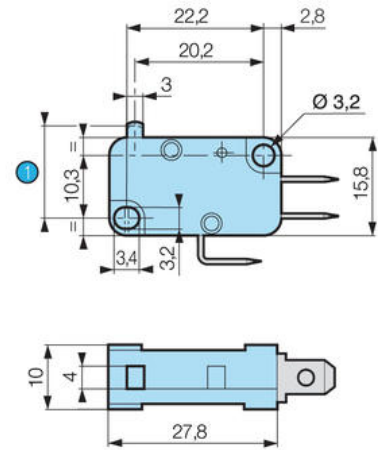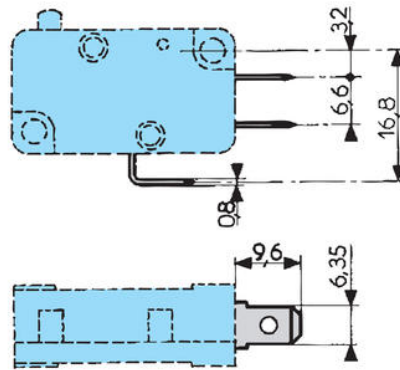


1 OL = 13.2 max.


## W2 Solder

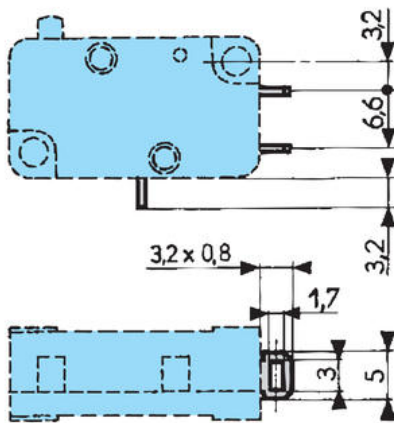


## W6 for 4.75 mm clamp



## X1 circuit board model

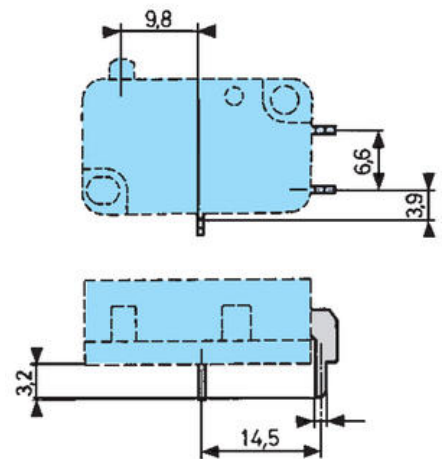

## 139 AX+

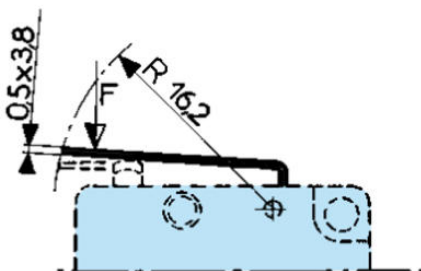

## 139 EX+

