

BACO®

JOYSTICK

Ø22,5 mm

LM2F

Joystick 3-pos. Fast retur til 0

- 22,5 mm huller
- Selvnulstillende tvillingekontakter



PRODUKTBESKRIVELSE

LM-serien af BACO-joysticks indeholder de mest almindelige funktioner.

Kort sagt er funktionerne:

3-stillings

5-stillings

Med eller uden låseknop

1-2 NO pr. yderstilling, blivende eller med fjeder retyr til midterstilling

BACO joystick bruger LM11 kontaktblokke, Hver blok indeholder to NO kontakter.

Hvis du ønsker 1NO i hver yderstilling ved et 3-stillings joystick, er det nok med en kontaktblok (LM11). Hvis du vil have 2NO i hver yderstilling af et 3-position joystick, skal du bruge to kontaktblokke (LM11).

Ved brug af 5-vejs joystick anvendes to kontaktblokke LM11. Du får 1NO i hver yderstilling.

Midterstillingen / nulstilstanden har ingen kontaktforbindelse.


SPECIFIKATIONER

Antal positioner	3
Beskyttelsesklasse	II
Funktion	Fast
IP-klasse	IP65
Klimaresistens saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistens varme	IEC 60068-2-30
Klimaresistent luftfugtighed	IEC 60068-2-3

Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde lager fra	-40 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	70 °C

Kvarstående
funktion
3-läges

A — 0 — B

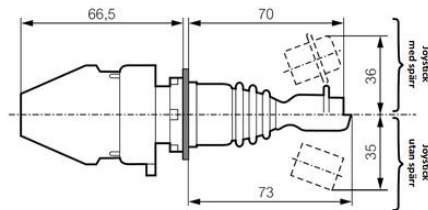

Kontaktfunktion 3-läges joystick

			A	O	B
LM11	13		14	X	
	11		12		X
LM11	23		24		X
	21		22	X	

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For joysticks

2 position

Left in Circuit location	Terminal Numbers	Position	A	B
1	14 12	X O O X		
2	14 12	O O X X		

Left in Circuit location	Terminal Numbers	Position	A	B
1	14 12	X O O X		
2	14 12	O O X X		
3	14 12	X O O X		
4	14 12	O O X X		

4 position

Left in Circuit location	Terminal Numbers	Position	A	B	C	D
1	14 12	O O O O X X				
2	14 12	O X O O O O				

Left in Circuit location	Terminal Numbers	Position	A	B	C	D
1	14 12	O O O O X X				
2	14 12	O X O O O O				
3	14 12	O O O O X X				
4	14 12	O X O O O O				

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For joysticks

2 position

Left in Circuit location	Terminal Numbers	Position	A	B
1	14 12	X O O X		
2	14 12	O O X X		

Left in Circuit location	Terminal Numbers	Position	A	B
1	14 12	X O O X		
2	14 12	O O X X		
3	14 12	X O O X		
4	14 12	O O X X		

4 position

Left in Circuit location	Terminal Numbers	Position	A	B	C	D
1	14 12	O O O O X X				
2	14 12	O X O O O O				

Left in Circuit location	Terminal Numbers	Position	A	B	C	D
1	14 12	O O O O X X				
2	14 12	O X O O O O				
3	14 12	O O O O X X				
4	14 12	O X O O O O				