

## M18 UDVIDET TASTEAFSTAND

Induktiv sensor

IS-18-H1-S2

Induktiv sensor M18 metal PNP NO M12 con

- Med 8 og 14 mm tasteafstand
- LED-indikering
- Kabel eller M12-tilslutning





### PRODUKTBESKRIVELSE

Induktive sensorer bruges til aftastning for impuls- eller bevægelsesaftastning for metalgenstande. Sensoren har ingen bevægelige dele og er derfor velegnet til applikationer med høje kontaktfrekvenser. Den kompakte størrelse gør den let at montere, og den berøringsfri aftastning gør, at sensoren ikke slides mekanisk.

### SPECIFIKATIONER

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Elektrisk tilslutning | 4-polet kontakt M12 stik |
| Forsyningsspænding    | 10-30 V DC               |
| IP-klasse             | IP67                     |
| LED-indikering        | Ja                       |
| Materiale hus         | Forniklet messing        |
| Montering             | Ikke indbygningsbar      |
| Reaktionstid          | 75 ms                    |
| Størrelse             | M18                      |
| Tasteafstand          | 14 mm                    |
| Temperaturområde fra  | -25 °C                   |
| Temperaturområde til  | 60 °C                    |
| Type sensor           | Induktiv                 |
| Udgang                | PNP, NO                  |
| Udgangsstrøm max      | 0,2 A                    |
| Vægt                  | 95 g                     |

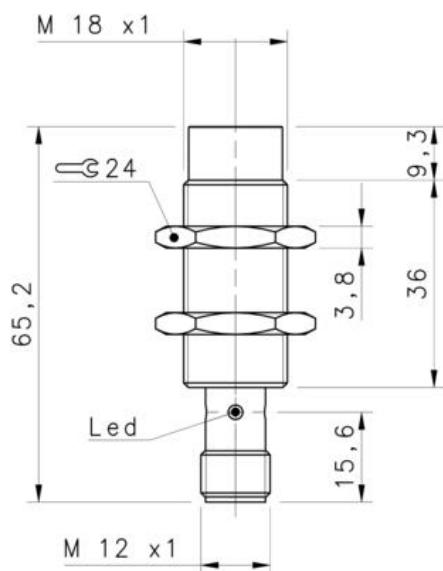

View of  
quadripole  
male  
connector

CONFIGURATION

| Outputs    | PIN numbers |   |   |       |
|------------|-------------|---|---|-------|
|            | 1           | 2 | 3 | 4     |
| (NO or NC) | +           |   | - | NO/NC |

