




NIVEAUKONTAKT TIL SIDEMONTERING

NW1-020HM

Niveaukontakt MS, 3/4 1,5m kabel

- Til væsker op til 25 bar
- Kontrol af væskeniveau i vandret position
- Dele i kontakt med mediet i rustfrit stål eller plast

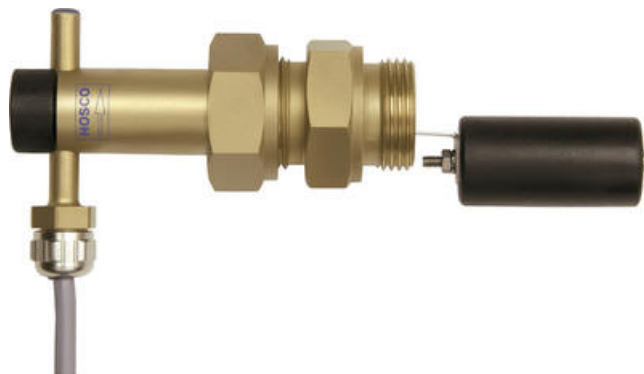

PRODUKTBESKRIVELSE

Model NW1 er en niveaukontakt i messing eller rustfrit stål, der monteres vandret for at angive væskeniveauet. Model NW1 kan fås med EX/ATEX-godkendelse og kan således anvendes i Ex-klassificerede områder.

Bemærkning:

- Flyderlængde til NW1-020HM: 74mm
- Flyderlængde for NW1-020HK: 80 mm

SPECIFIKATIONER

Densitetsområde min	0,7 g/cm ³
IP-klasse	IP65
Kabellængde	1,5 m
Kontaktbelastning max	50 VA
Materiale	Messing
Materiale flyder	Spencil
Materiale hus	Messing
Materiale medieberørte del	Rustfrit stål 301, Rustfrit stål 316Ti
Materiale tætninger	NBR
Materiale tilslutning	Messing
Medietemperatur til	110 °C
Montage	Sidemonteret
Spænding AC max	230 V
Trykområde max	25 bar
Vægt	0,35 kg

