

## FLOWKONTAKT MED PADDEL

Model UR1

UR1-010GM

Flowkontakt 2,5-3,5 l/min, G3/8, MS

- Til væsker op til 25 bar
- Flow 2,5-53 liter/min. vand
- Forniklet messing
- Lavt tryktab
- Tåler smudsholdige medier



### PRODUKTBESKRIVELSE

Model UR1 er en mekanisk flowswitch med separat elektronik, med en reedkontakt som åbner eller lukker. Fås i forniklet messing.


Optioner:

- Rustfrit stål
- Ex/ATEX

### SPECIFIKATIONER


|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Elektrisk tilslutning</b>      | 1,5 m kabel                                       |
| <b>Funktion</b>                   | Peddel, reedkontakt                               |
| <b>IP-klasse</b>                  | IP65                                              |
| <b>Kontaktbelastning max</b>      | 50 A                                              |
| <b>Kontaktbelastning max</b>      | 50 VA                                             |
| <b>Materiale bryder krop</b>      | Hårdferrit                                        |
| <b>Materiale hus</b>              | Forniklet messing, Rustfrit stål 303              |
| <b>Materiale medieberørte del</b> | Forniklet messing, Rustfrit stål, Hårdferrit, NBR |
| <b>Materiale paddle</b>           | Rustfrit stål 301                                 |
| <b>Materiale tætninger</b>        | NBR                                               |
| <b>Materiale tilslutning</b>      | Forniklet messing                                 |
| <b>Max flow</b>                   | 10 l/min                                          |
| <b>Medietemperatur fra</b>        | 20 °C                                             |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Medietemperatur til | 110 °C                    |
| Nøjagtighed         | ± 15%                     |
| Spænding AC max     | 230 V                     |
| Tilslutning         | G3/8 F                    |
| Trykområde max      | 25 bar                    |
| Tryktab             | Ca. 0,01 bar ved max flow |
| Type flowkomponent  | Flowkontakter             |
| Vægt                | 0,35 kg                   |
| Viskositet          | 1 cSt                     |

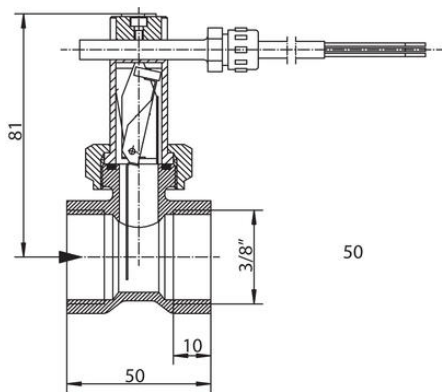

#### Adjustment

UR1 - loosen bolts, push the switching current tube into the desired position. Retighten the bolts.  
Normally closed (n.c.) or normally open (n.o.) as per table "Technical data"

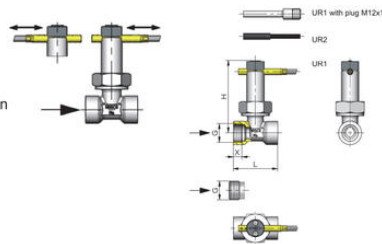

#### Dimensions and weights

| G       | Types    | H   | L  | X  | Weight    |
|---------|----------|-----|----|----|-----------|
|         |          |     |    |    | kg        |
| G 1/4   | UR-010GM | 82  | 50 | 10 | UR1 UR2   |
|         | UR-010DK |     |    |    | 0.35 0.35 |
|         | UR-015AM |     |    |    | 0.40 0.40 |
| G 1/2 A | UR-015AP | 60  | 12 |    | 0.35 0.30 |
|         | UR-015DK |     |    |    | 0.15 0.15 |
| G 1/2   | UR-015GM | 50  | 10 |    | 0.35 0.30 |
|         | UR-015DK |     |    |    | 0.40 0.40 |
| G 1/4   | UR-020GM | 83  |    | 12 | 0.35 0.35 |
|         | UR-020DK |     |    |    | 0.40 0.40 |
| G 1     | UR-025GM | 87  |    |    | 0.45 0.45 |
|         | UR-025DK |     |    |    | 0.50 0.50 |
| G 1 1/4 | UR-030GM | 91  |    |    | 0.55 0.55 |
|         | UR-030DK |     |    |    | 0.65 0.65 |
| G 1 1/2 | UR-040GM | 94  |    |    | 0.80 0.75 |
|         | UR-040DK |     |    |    | 0.95 0.95 |
| G 2     | UR-050GM | 103 |    |    | 0.95 0.95 |
|         | UR-050DK |     |    |    |           |