



INTERAPP BIANCA B4 LUG BUTTERFLYVENTILER

Butterflyventil med PTFE liner

B4045012-2BE

Bianca B4 Lug butterflyventil Topflange: F14-45 (Iso 5211) Dn: 450

- Ventilhus: SG-jern GGG40.3, epoxy coated 80 µ eller rustfri stål 1.4435 Ventilklap: se skema for materialevalg
- Ventilklap (standard): rustfri stål 1.4435, AISI 316L. Liner (standard): PTFE/silikone
- Montageflange: PN 10/16 Max. tryk: op til DN 700: 6 bar, DN 750 og DN 800: 2,5 bar
- Temperaturområde: -40 til +250°C afhængigt af materialevalg
- Mulighed for ATEX 94/9/EC



PRODUKTBESKRIVELSE

Centrisk butterflyventil med liner og disk til styring, shut-off og service-kontrol af systemer til transport af f.eks. korrosive væsker. En ventil med mange muligheder, så uanset hvilket medie du skal håndtere, så har vi en løsning.

Designet og fremstillet i Schweiz i mere end 20 år. Til brug for stærkt krævende medier og miljøer.

For at dække behovet i de forskellige brancher, kan InterApp's Bianca fås i flere forskellige materialer, såsom duktilt jern, kulstofstål og rustfrit stål og med liner i forskellige materialer.

InterApp har gennem årene sat en meget høj standard, til de absolut mest krævende og udfordrende applikationer.


Med mulighed for:

- Montering af pneumatisk eller elektrisk aktuator
- Montering af håndtag og/eller gearbox
- ATEX udførsel
- FDA godkendt liner
- Ventilklap fås i i rustfrit stål, rustfrit poleret stål og rustfrit stål PFA coated
- Liner i følgende materialer PTFE/silikone, PTFE/EPDM, PTFE/Viton, Ultraflon/silikone, Ultraflon/EPDM og Ultraflon/Viton

"High purity" udgave, hvor ventilen er renset, samlet, testet og pakket i renrum

Kontakt vores produktspecialist, for den mest optimale løsning, til netop dit behov


;

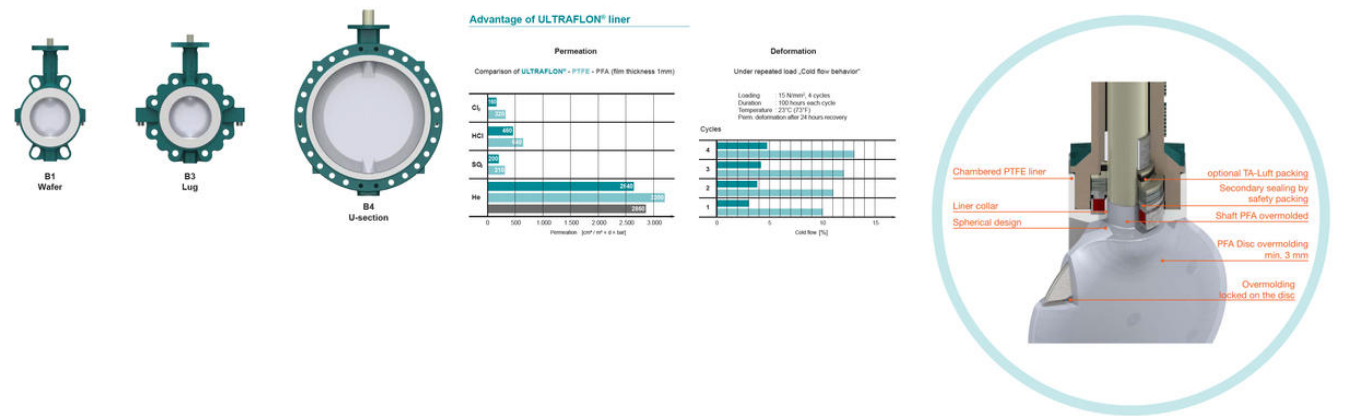

BIANCA HP cleanroom production



Dimensions

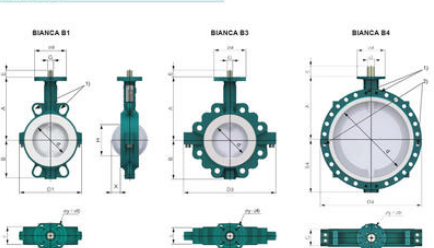

1) DN 450 - 900, 2 x threads on valve neck and bottom
2) DN 600 - 900, 2 threads on both sides

DN	A	B	B4	C	H	X	D1	D2	D4	ISO	K	F	S	G	E	Weight	Weight
3240	40	125	69	-	33	23	4	105.8	136	-	F05	65	4x7	50	11	12	2.4
50	50	134	68	-	43	26	9	118.4	162	-	F05	65	4x7	50	11	12	2.3
65	65	145	70	-	40	30	7	132.5	170	-	F05	65	4x7	50	11	12	2.3
80	80	160	92	-	45	60	17	144	216	-	F05	65	4x7	50	11	12	3.4
100	100	175	107	-	52	86	24	173	254	-	F0507	90	6x7/9	50/70	14	16	5.1
125	125	194	120	-	56	112	35	219	303	-	F0507	90	6x7/9	50/70	14	16	6.9
150	150	210	134	-	56	148	47	247	315	-	F07	90	6x9	70	17	19	10
200	200	239	162	-	65	191	70	295	399	-	F07F10	125	6x11	70/102	17	19	14.1
250	250	275	199	-	66	241	91	367	483	-	F10	125	6x11	102	22	24	22.9
300	300	310	250	-	70	290	111	419	543	-	F10	125	6x11	102	22	24	32.8
350	350	349	254	-	70	330	131	426	564	-	F12	150	4x13.5	125	27	40	50
400	400	379	287	-	102	387	149	473	620	-	F12	150	4x13.5	125	27	40	68
450	450	420	320	320	114	436	166	526	-	030	F14	175	4x18	140	34	45	100
500	500	451	360	360	127	494	187	588	-	700	F14	175	4x18	140	34	45	122
600	600	555	415	415	154	549	223	686	-	030	F16	210	4x22	165	40	50	160
700	700	605	-	460	185	684	269	-	-	030	F16	210	4x22	165	40	50	215
750	750	629	-	490	190	726	280	-	-	970	F16	210	4x22	165	40	50	230
800	800	658	-	500	190	781	307	-	-	090	F25	300	8x18	254	48	60	310
900	900	710	-	600	200	877	348	-	-	1100	F30	350	8x22	298	58	70	360

Dimensions X and H are without safety factors!
The customer must define safety distances to allow proper installation of the valve.