


DIODE MODULER - DM

5705.2

Diodemodul DM22-A 22-vejs LV

- TS35/32
- Delt Anode eller katode versioner
- Skrueforbindelser

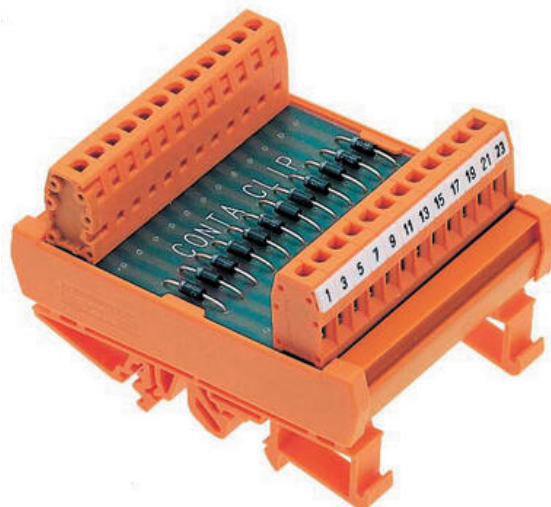

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

| | |
|-----------------------|--------|
| Mærkestrøm | 6 A |
| Diode type | 1N4007 |
| Overspændingskategori | III |
| Miljøklasse | 2 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| Længde | 87 mm |
| Bredde | 68 mm |
| Højde monteret på TS 35/7,5 | 57 mm |

| | |
|--|---------------------|
| Tværsnit enkelt ledning fra | 0,2 mm ² |
| Tværsnit enkelt ledning til | 2,5 mm ² |
| Tværsnit fintrådet ledning fra | 0,2 mm ² |
| Tværsnit fintrådet ledning til | 2,5 mm ² |
| Tværsnit fintrådet ledning med tulle fra | 0,2 mm ² |
| Tværsnit fintrådet ledning med tulle til | 2,5 mm ² |
| Afisoleringsslængde | 7 mm |

| | |
|----------------------------|--------|
| Temperaturområde drift fra | -20 °C |
| Temperaturområde drift til | 50 °C |

| | |
|--------------------------|----------|
| Tariff code | 85411000 |
| Oprindelsesland | EEC |
| Vægt | 106,7 g |
| Pakningsstørrelse | 1 pc |

| | |
|--|-------------------------|
| Torque | 0,6 |
| Antal kanaler | 22 |
| Styrespænding AC/DC max | 250 V |
| Common anode | Ja |
| Connection type | Skrue |
| Cover | Nej |
| Current carrying capacity per channel max | 1 A |
| DIN-VDE Spec | DIN VDE 0110 / EN 50178 |
| Diode forward voltage | 0,8 V |
| Diode reverse current | 5 μ A |
| Diode reverse voltage | 1000 V |