PDF af favoritter

DIODE MODULER - DM

5705.2
Diodemodul DM22-A 22-vejs LV

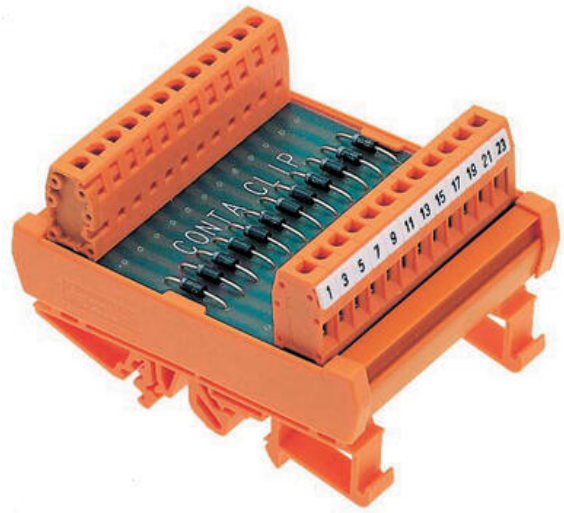

- TS35/32
- Delt Anode eller katode versioner
- Skrueforbindelser

PRODUKTBESKRIVELSE

SPECIFIKATIONER

Mærkestrøm	6 A
Diode type	1N4007
Overspændingskategori	III
Miljøklasse	2

Længde	87 mm
Bredde	68 mm
Højde monteret på TS 35/7,5	57 mm

Tværsnit enkelt ledning fra	0,2 mm²
Tværsnit enkelt ledning til	2,5 mm²
Tværsnit fintrådet ledning fra	0,2 mm²
Tværsnit fintrådet ledning til	2,5 mm²
Tværsnit fintrådet ledning med tylle fra	0,2 mm²
Tværsnit fintrådet ledning med tylle til	2,5 mm²
Afisoleringslængde	7 mm

Temperaturområde drift fra	-20 °C
Temperaturområde drift til	50 °C

Tariff code	85411000
Oprindelsesland	EEC
Vægt	106,7 g
Pakningsstørrelse	1 pc

Torque	0,6
Antal kanaler	22
Styrespænding AC/DC max	250 V
Common anode	Ja
Connection type	Skrue
Cover	Nej
Current carrying capacity per channel max	1 A
DIN-VDE Spec	DIN VDE 0110 / EN 50178
Diode forward voltage	0,8 V
Diode reverse current	5 µA
Diode reverse voltage	1000 V