SIKKERHEDSRELÆ SR3A

474262
Sikkerhedsrelæ SR3A, 24 V AC/DC



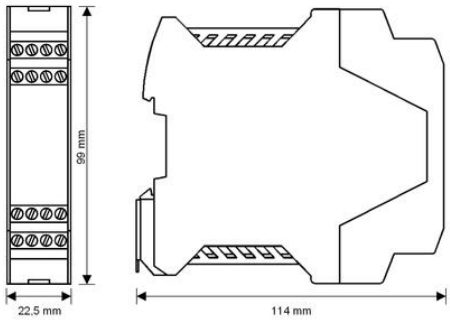
- NO/NC indgang
- EPLAN
- Fuld LED-Indikering
- SIL 3 / PLe

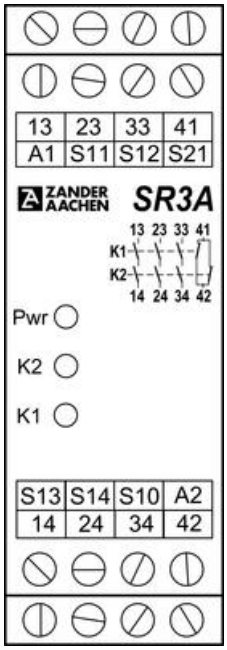
PRODUKTBESKRIVELSE

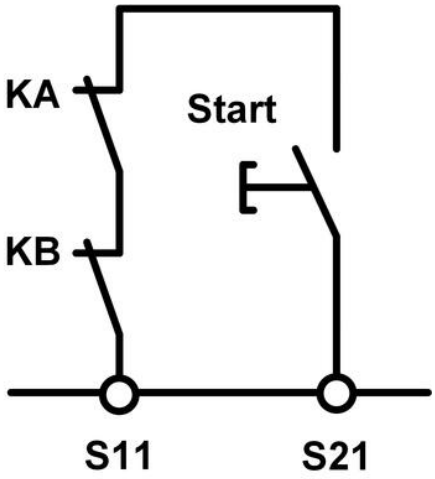
SPECIFIKATIONER

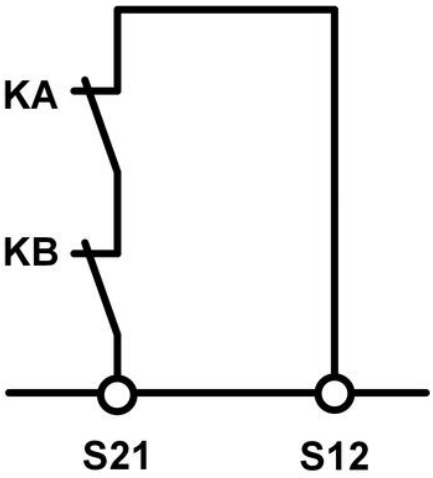
Bredde	22,5 mm
Contact Current Min	10 mA
Contact Voltage Min	5 V
Forsyningsspænding	24V AC/DC
Fuse output	10 A
Godkendelser	CE, TÜV
I henhold til	EMC, LVD, MD
IP klasse kappe	IP40
IP klasse tilslutning	IP20
Kontaktspænding max	250V AC
Kontaktstrøm max	AC: 250 V, 2000 VA, 8 A for resistiv last, 250 V, 3 A for AC-15 DC: 30 V, 320 W, 8 A for resistive load, 24 V, 3 A for DC-13
Montering	DIN-skinne
PL	e
SIL	3
Standarder	EN 60204-1; EN ISO 13849-1; IEC 62061; IEC 61508, Parts 1-2 and 4-7; IEC 61511-1

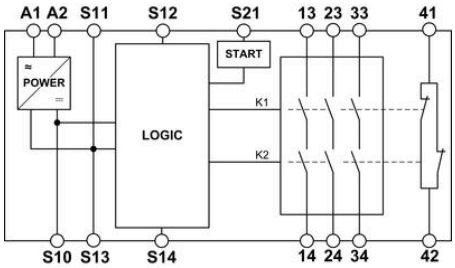
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	55 °C
Tolerence	+ / - 10 %

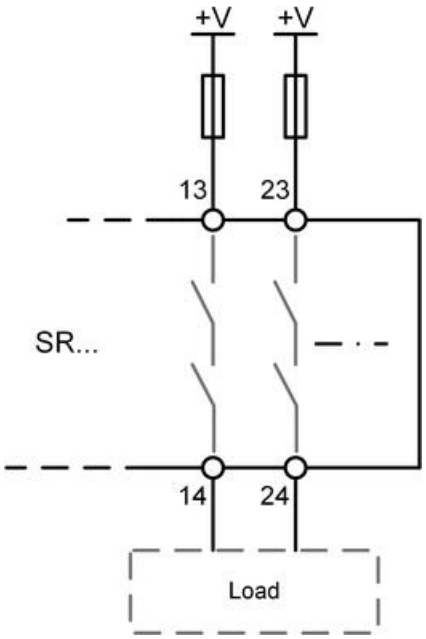


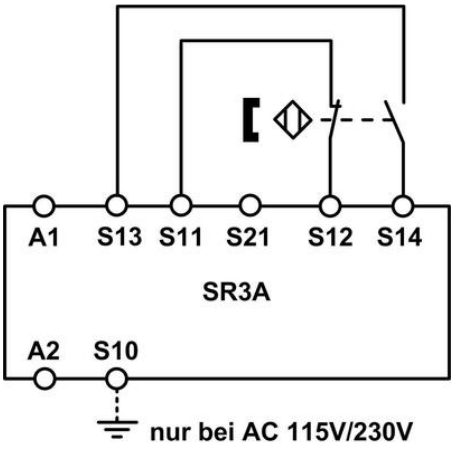


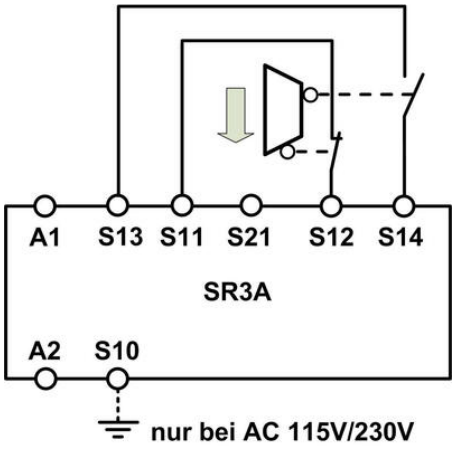


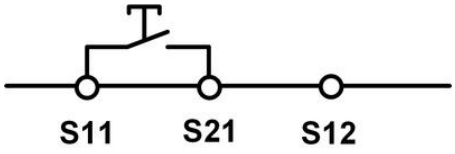





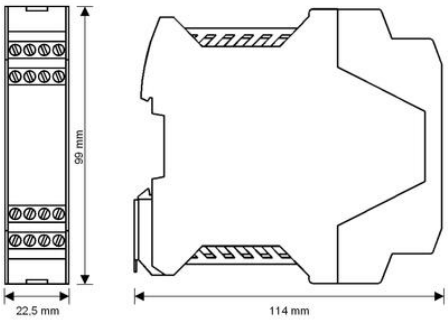


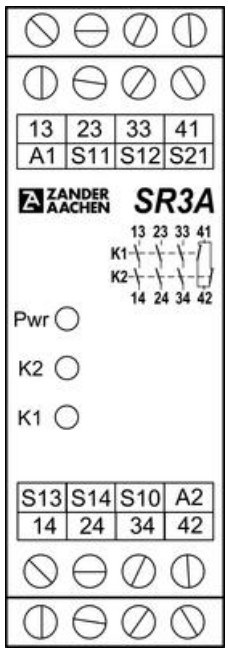

A1
S13
S11
S21
S12
S14
SR3A
A2
S10
nur bei AC 115V/230V

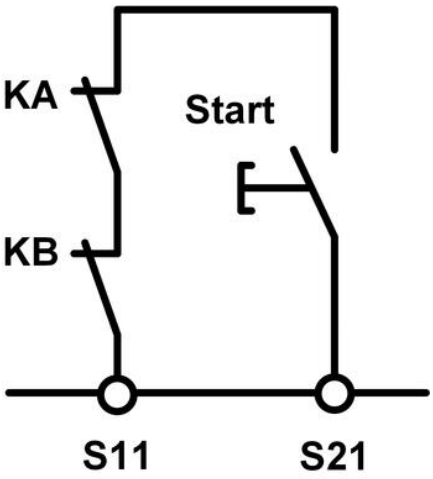

A1
S13
S11
S21
S12
S14
SR3A
A2
S10
nur bei AC 115V/230V

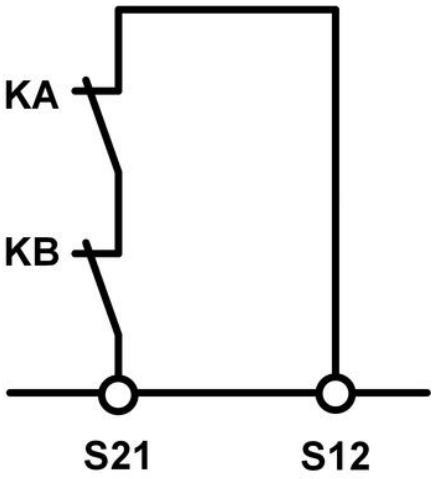

S11
S21
S12

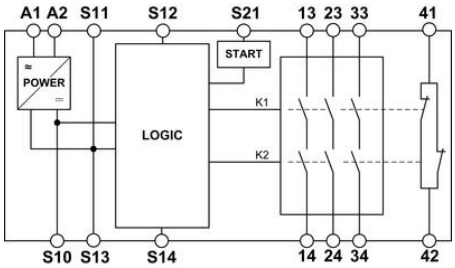

S11
S21
S12

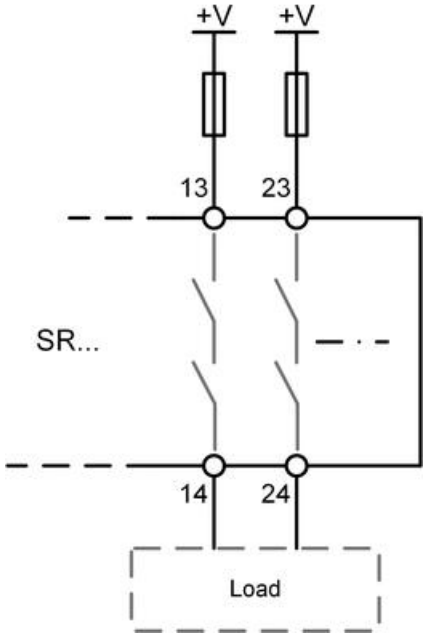

99 mm
22,5 mm
114 mm

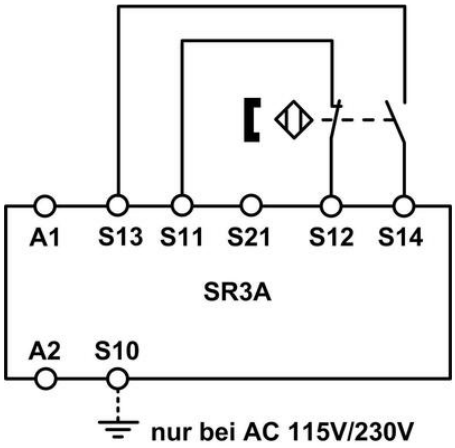

13 23 33 41
A1 S11 S12 S21
ZANDER AACHEN
SR3A
13 23 33 41
K1
K2
14 24 34 42
Pwr
K2
K1
S13 S14 S10 A2
14 24 34 42

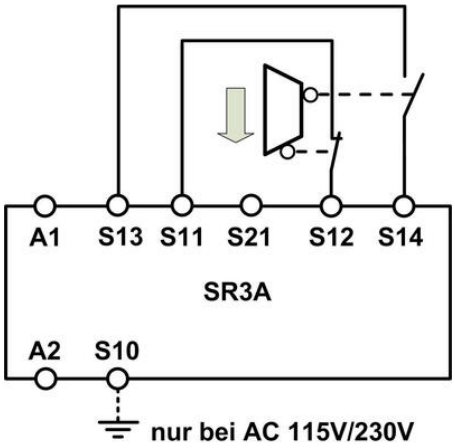

KA
Start
KB
S11
S21

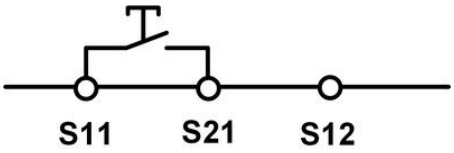

KA
KB
S21
S12



A1 A2 S11 S12 S21 13 23 33 41
POWER
LOGIC
START
K1
K2
S10 S13 S14 14 24 34 42


+V
+V
13
23
SR...
14
24
Load


A1
S13
S11
S21
S12
S14
SR3A
A2
S10
nur bei AC 115V/230V


A1
S13
S11
S21
S12
S14
SR3A
A2
S10
nur bei AC 115V/230V


S11
S21
S12


S11
S21
S12