



L-KOBLING I SYREFAST STÅL, ROTERBAR, NPT (60110)

Serie 60 000

60110 4-1/8

L-kobling, roterbar, Ø4 mm, RG 1/8"





- Syrefast stål AISI 316L
- Levnedmiddelgodkendt Vitopn-pakninger
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +120°C

PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 60000 er udført i rustfri stål AISI 316L. Serien er udviklet til at kunne tåle ætsende væsker eller at kunne være i aggressive miljøer. Serien er ideel til direkte kontakt med føde- og drikkevarer. Serien er også velegnet til maskiner som jævnligt skal rengøres med aggressive rengøringsmidler. Serien er silikonefri. Serien bruges i forbindelse med: - Automation med vask - Landbrug - Minedrift - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Vakuumpakninger

SPECIFIKATIONER

Form / Type	L
Gevind type test	Konisk
Godkendelser	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale body	Rustfrit stål 316L
Materiale frikoblingsring	Rustfrit stål 316L
Materiale pakning	FKM
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	200 °C
Tilslutning	1/8"NPT
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar

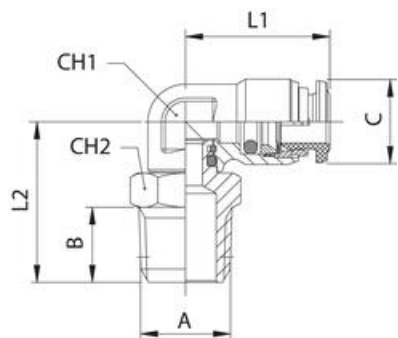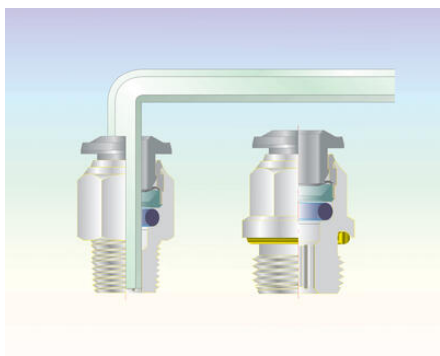

	A	B	C	L1	L2	CH1	CH2
60110 4-1/8	1/8	7,5	10,0	18,0	17,5	9	11
60110 4-1/4	1/4	11,0	10,0	18,0	21,5	9	14
60110 6-1/8	1/8	7,5	12,5	21,0	19,5	11	11
60110 6-1/4	1/4	11,0	12,5	21,0	23,5	11	14
60110 8-1/8	1/8	7,5	14,5	22,5	20,0	12	11
60110 8-1/4	1/4	11,0	14,5	22,5	24,0	12	14
60110 10-1/4	1/4	11,0	17,5	26,0	25,5	16	17
60110 10-3/8	3/8	11,5	17,5	26,0	27,0	16	17
60110 10-1/2	1/2	14,0	17,5	26,0	30,5	16	22
60110 12-3/8	3/8	11,5	20,5	30,5	30,5	19	18
60110 12-1/2	1/2	14,0	20,5	30,5	33,0	19	22