

SKOTGENNEMFØRING

Serie 1000

1050 4/2.7

Skotgennemføring, 4/2,7

- Krop og møtrik i forniklet messing
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikskoblinger udført i messing. Serien er lavet til sikker samling med termoplastiske rør i pneumatiske og hydrauliske applikationer. Forseglingen er metal og selve samlingen er meget nem at udføre takket være den specielle form af slange-adapteren. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser og damp - Inkjet print - Vakuüm

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Forniklet messing
Materiale møtrik	Forniklet messing
Materiale tætninger	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indv.	2,7 mm
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C

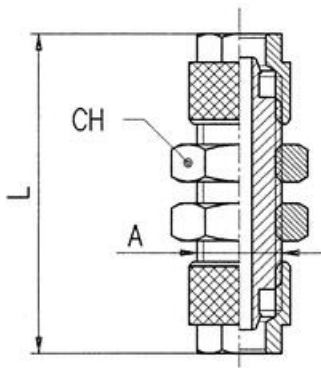

	A	L	CH
1050 4/2.7	M8x0,35	39,6	10
1051 1/2	M10x1	45,5	14
1050 8/6-6/4	M12x1	47,3	17
1051 1/3	M12x1	48,4	17
1050 10/8-6/4	M14x1	49,8	17
1050 10/8-8/6	M14x1	51,2	17
1051 1/4	M14x1	54	17
1051 1/5	M16x1	57	19
1050 15/12.5	M20x1	59	24