

LIGE INDSTIKSADAPTER

Serie 57 000

57700 5-4

Reduceringskobling, Ø5 mm til Ø4 mm




- Krop og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (kan også fås med EPDM)
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 57000 er i metal som giver robusthed og høj performance. Serie 57000 er specielt velegnet til miljøer med stærke vibrationer, slid eller gnister fra svejsning. Serien bruges i forbindelse med: - Robotteknik - Bilsvejsning - Tung industri fx jernbane - Pneumatik automation - Kølevand - Vakuumbeskyttede applikationer - Glycerol (med EPDM)

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Materiale body	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Forniklet messing
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter indv.	5 mm
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	Push-on Ø5 mm
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar

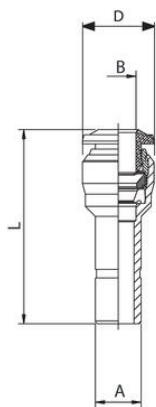

	A	B	L	D
57700 5-4	5	4	29	12,5
57700 6-4	6	4	30	12,5
57700 6-5	6	5	32	12,5
57700 8-4	8	4	33	14,0
57700 8-6	8	6	34	14,0
57700 10-4	10	4	32	17,0
57700 10-8	10	8	38	17,0
57700 12-8	12	8	39	21,5