

LIGE KOBLING I SYREFAST STÅL, INDSTIK (60040)

Serie 60 000

60040 4

Lige kobling, syrefast, Ø4 mm-slange




- Syrefast stål AISI 316L
- Levnedmiddelgodkendt Vitopn-pakninger
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +120°C

PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 60000 er udført i rustfri stål AISI 316L. Serien er udviklet til at kunne tåle ætsende væsker eller at kunne være i aggressive miljøer. Serien er ideel til direkte kontakt med føde- og drikkevarer. Serien er også velegnet til maskiner som jævnligt skal rengøres med aggressive rengøringsmidler. Serien er silikonefri. Serien bruges i forbindelse med: - Automation med vask - Landbrug - Minedrift - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Vakuump applikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Godkendelser	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale body	Rustfrit stål 316L
Materiale frikoblingsring	Rustfrit stål 316L
Materiale pakning	FKM
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	200 °C
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar

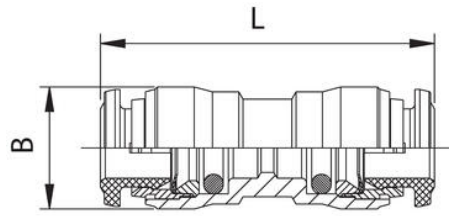

	L	B
60040 4	31,0	10,5
60040 6	35,0	12,5
60040 8	36,5	14,5
60040 10	42,0	17,5
60040 12	48,0	20,5