

L-KOBLING I SYREFAST STÅL, ROTERBAR, G (60115)

Serie 60 000

60115 4-M5

L-kobling, roterbar, Ø4 mm, M5




- Syrefast stål AISI 316L
- Levnedmiddelgodkendt Vitopn-pakninger
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +120°C

PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 60000 er udført i rustfri stål AISI 316L. Serien er udviklet til at kunne tåle ætsende væsker eller at kunne være i aggressive miljøer. Serien er ideel til direkte kontakt med føde- og drikkevarer. Serien er også velegnet til maskiner som jævnligt skal rengøres med aggressive rengøringsmidler. Serien er silikonefri. Serien bruges i forbindelse med: - Automation med vask - Landbrug - Minedrift - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Vakuumpaplikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	L
Gevind type test	Metrisk
Godkendelser	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale body	Rustfrit stål 316L
Materiale frikoblingsring	Rustfrit stål 316L
Materiale pakning	FKM
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	200 °C
Tilslutning	M5
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar

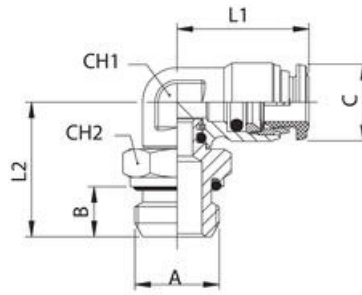

	A	B	C	L1	L2	CH1	CH2
60115 4-M5	M5	4	10,0	18,0	15,0	9	8
60115 4-1/8	1/8	6	10,0	18,0	17,0	9	13
60115 4-1/4	1/4	8	10,0	18,0	19,5	9	15
60115 6-1/8	1/8	6	12,5	21,0	19,0	11	13
60115 6-1/4	1/4	8	12,5	21,0	21,5	11	15
60115 8-1/8	1/8	6	14,5	22,5	19,5	12	13
60115 8-1/4	1/4	8	14,5	22,5	21,5	12	15
60115 10-1/4	1/4	8	17,5	26,0	23,0	16	15
60115 10-3/8	3/8	9	17,5	26,0	26,5	16	21
60115 10-1/2	1/2	10	17,5	26,0	29,0	16	22
60115 12-3/8	3/8	9	20,5	30,5	29,0	19	21
60115 12-1/2	1/2	10	20,5	30,5	31,5	19	22