

## T-KOBLING I SYREFAST STÅL, INDSTIK (60230)

Serie 60 000

60230 4  
T-kobling, syrefast, Ø4 mm

- Syrefast stål AISI 316L
- Levnedmiddelgodkendt Vitopn-pakninger
- Trykområde op til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +120°C





### PRODUKTBEKRIVELSE

Serie 60000 er udført i rustfrit stål AISI 316L. Serien er udviklet til at kunne tåle ætsende væsker eller at kunne være i aggressive miljøer. Serien er ideel til direkte kontakt med føde- og drikkevarer. Serien er også velegnet til maskiner som jævnligt skal rengøres med aggressive rengøringsmidler. Serien er silikonefri. Serien bruges i forbindelse med: - Automation med vask - Landbrug - Minedrift - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Vakuum applikationer

### SPECIFIKATIONER

Form / Type	T
Godkendelser	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale body	Rustfrit stål 316L
Materiale frikoblingsring	Rustfrit stål 316L
Materiale pakning	FKM
Pakningsstørrelse	10 pc
Slangediameter udv.	4 mm
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	200 °C
Trykområde max	20 bar
Trykområde min	-0,99 bar

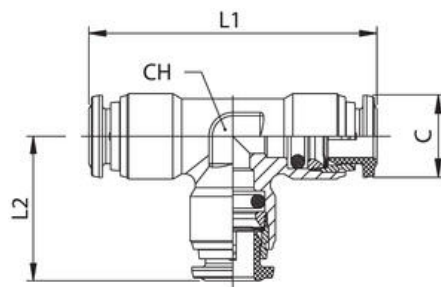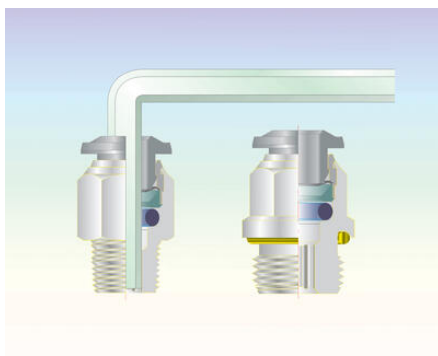

	C	L1	L2	CH
60230 4	10,0	36,0	18,0	9
60230 6	12,5	42	21,0	11
60230 8	14,5	45,0	22,5	12
60230 10	17,5	52,0	26,5	16
60230 12	20,5	61,0	30,5	19