

LIGE DOBBELNIPPEL I SYREFAST STÅL

Serie 62 000

62000 1/8

Dobbel nippel, syrefast, RG 1/8"

- Syrefast stål AISI 316L
- Trykområde op til 140 bar
- Temperaturområde -110 til +300°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 62000 er gevind-adapterer udført i rustfri stål AISI 316L. Der er en stor række mulige sammenbygninger med nipler, T- og L-koblinger. Serie 62000 kan tåle høje tryk op til 140 bar i temperaturområdet -110 C til +300 C. - Mejerier - Drikke- og fødevarer - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Printere og blæk - Vakuüm applikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Konisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Rustfrit stål 316L
Pakningsstørrelse	10 pc
Temperaturområde fra	-110 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilslutning	1/8"NPT
Trykområde max	140 bar
Trykområde min	-0,99 bar

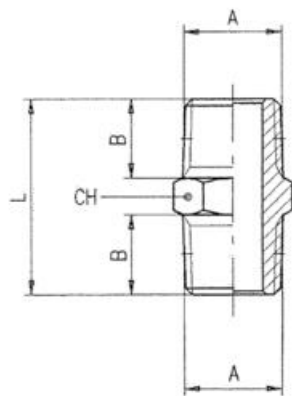

	A	B	L	CH
62000 1/8	1/8	7,5	19,5	11
62000 1/4	1/4	11,0	27,0	14
62000 3/8	3/8	11,5	28,0	17
62000 1/2	1/2	14,0	33,5	22
62000 3/4	3/4	16,5	40,0	27