

LIGE REDUKTIONSKOBLINGER I SYREFAST STÅL

Serie 62 000

62020 1/8-1/4
Reduktion, udv. RG 1/8" til 1/4"

- Syrefast stål AISI 316L
- Trykområde op til 140 bar
- Temperaturområde -110 til +300°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 62000 er gevind-adapterer udført i rustfri stål AISI 316L. Der er en stor række mulige sammenbygninger med nipler, T- og L-koblinger. Serie 62000 kan tåle høje tryk op til 140 bar i temperaturområdet -110 C til +300 C. - Mejerier - Drikke- og fødevarer - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Printere og blæk - Vakuüm applikationer

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Konisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Rustfrit stål 316L
Pakningsstørrelse	10 pc
Temperaturområde fra	-110 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilslutning	1/8"NPT
Trykområde max	140 bar
Trykområde min	-0,99 bar

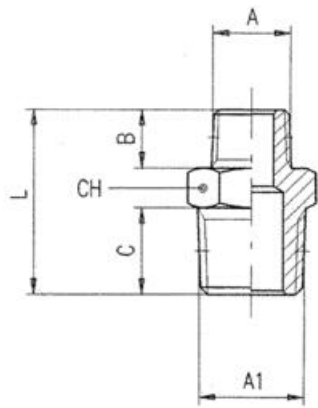

	A	A1	BC	L	C	H
62020 1/8-1/4	1/8	1/4	7,5	11,0	23,5	14
62020 1/8-3/8	1/8	3/8	7,5	11,5	24,0	17
62020 1/4-3/8	1/4	3/8	11,0	11,5	27,5	17
62020 1/4-1/2	1/4	1/2	11,0	14,0	30,5	22
62020 3/8-1/2	3/8	1/2	11,5	14,0	31,0	22
62020 1/2-3/4	1/2	3/4	14,0	16,5	37,5	27