

HURTIGTØMNINGSVENTIL I SYREFAST STÅL

Serie 66 000

66050 1/8

Hurtigtømningsventil, indiv. RG 1/8"

- Syrefast stål AISI 316L
- Trykomsråde op til 10 bar
- bredt temperaturområde
- Højt flow




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 66000 er funktionsfittings lavet i rustfri stål AISI 316L. Serien indeholder: flow kontrol til cylindre, lige og banjo-koblinger, kontradrøvventiler til ventiler, hurtigtømningsventiler samt minikugleventiler. Serie 66000 kan bruges i saltholdige omgivelser og på maskiner som jævnligt skal vaskes med aggressive rengøringsmidler. Serien bruges i forbindelse med: - Mejerier - Kemisk-, petrokemisk- og pharma-industri - Medicinal industri - Inerte gasser - Vakuumbeskrivelser

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Cylindrisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Materiale body	Syrefast
Materiale fjeder	Rustfrit stål 316
Materiale membran	FKM
Pakningsstørrelse	2 pc
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	120 °C
Tilslutning	G1/8
Trykomsråde max	10 bar
Trykomsråde min	2 bar

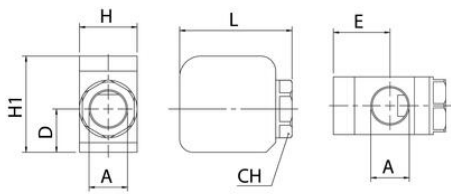

	A	H	L	H1	E	D	CH
66050 1/8	1/8	20	40	33	23,5	13,5	18
66050 1/4	1/4	20	40	33	23	13,5	18
66050 3/8	3/8	24	50	43	24	20	21
66050 1/2	1/2	30	58,5	50	29,5	22,5	27