

## LIGE REDUCERING, INDVENDIGT TIL UDVENDIGT GEVIND

Serie Adapters

2050 M5-1/8

Reduktion, udv. M5 til indv. RG 1/8"

- Forniklet messing
- Trykområde op til 150 bar
- Temperaturområde op til +300 °C




### PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Adapters" er Aigneps største serie og består af en række forniklede messing fittings. Der er utallige mulige konfigurationer med de forskellige størrelser i nipler, reduktioner, propper, slange-adaptore, aluminiums manifold samt lydæmpere i forskelligt materiale. Serien bruges i forbindelse med: - Overtryk - Pneumatisk automation - Kølevand - Inerte gasser, damp og andre væsker - Vakuumpplikationer

### SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Materiale body	Forniklet messing
Pakningsstørrelse	10 pc
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilkobling indvendig	G1/8
Tilkobling udvendig	M5
Trykområde max	150 bar
Trykområde min	-0,99 bar

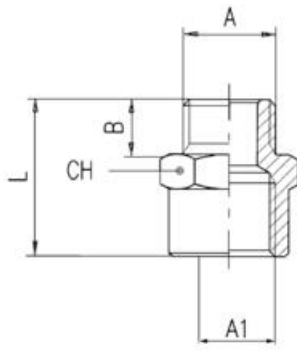

	A	A1	B	L	CH
2050 M5-1/8	M5	1/8	4	14,5	14
2050 1/8-1/8	1/8	1/8	6	17,0	14
2050 1/8-1/4	1/8	1/4	6	20,5	17
2050 1/8-3/8	1/8	3/8	6	21,5	22
2050 1/4-1/4	1/4	1/4	8	22,5	17
2050 1/4-3/8	1/4	3/8	8	23,5	22
2050 1/4-1/2	1/4	1/2	8	26,5	26
2050 3/8-3/8	3/8	3/8	9	24,5	22
2050 3/8-1/2	3/8	1/2	9	27,5	26
2050 1/2-1/2	1/2	1/2	10	28,5	26