

## SIKKERHEDS-LYNKOBLING

Serie 660 - SUVA godkendt

661 1/4

Sikker lynkobling, udv. RG 1/4"

- DN 7,8mm
- Flowkapacitet 1830 l/min ved 6 bar
- Arbejdstryk 0-16 bar
- Max tryk 35 bar
- Temperaturområde -20 til 80°C




### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 660 følger DN 7.5-7.8 EUROPEAN.

## SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Cylindrisk
Godkendelser	PED, REACH, RoHS
Koblingstype	European
Materiale frikoblingsring	Termoplast
Materiale hus	Forniklet messing
Materiale O-ring	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	G1/4
Trykområde max	15 bar
Trykområde min	0 bar

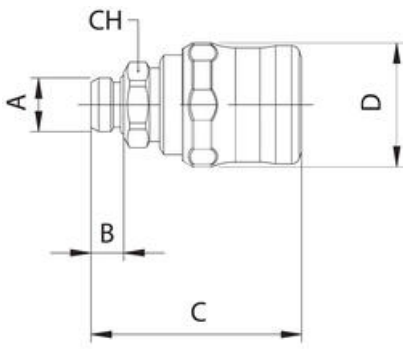

	A	B	C	D	CH
661 1/4	1/4	8	51	30,5	19
661 3/8	3/8	9	51,5	30,5	20
661 1/2	1/2	10	52,5	30,5	25