

AFLUKNINGSVENTIL

Serie Functions

6060 1/8

Aflukningsventil, indiv. RG 1/8"

- Håndtag i anodiseret aluminium
- Krop i forniklet messing
- trykomsråde up til 10 bar
- Temperaturomsråde -20 til 80°C




PRODUKTBEKRIVELSE

Serien "Functions" er designet til at løse specifikke opgaver inden for pneumatik. Det er muligt at få komponenter i en lang række materialer, som giver en bred anvendelse af serien. Materialer er messing, rustfrit stål, technopolymer, aluminium. Blandt funktionerne er bl.a. flowregulatorer, trykregulatorer, kontradrøventiler og hurtigtømningsventiler. Serien bruges i forbindelse med: - Pneumatisk automation - Bilindustri - Føde- og drikkevarer - Vakuum

SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Cylindrisk
Materiale hus	Aluminium
Materiale pakning	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilslutning	G1/8
Trykomsråde max	10 bar
Trykomsråde min	0,3 bar



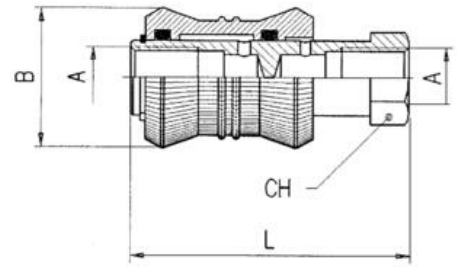

	A	B	L	CH
6060 1/8	1/8	25	48	14
6060 1/4	1/4	30	58	17
6060 3/8	3/8	35	70	22
6060 1/2	1/2	40	80	27