


## KONTRAVENTIL

### Serie Functions

6062 M5  
Kontraventil, indiv. M5

- Krop i forniklet messing
- Med gevind eller indstikstilslutning
- trykomsråde up til 8 bar
- Temperaturområde -20 til 80°C

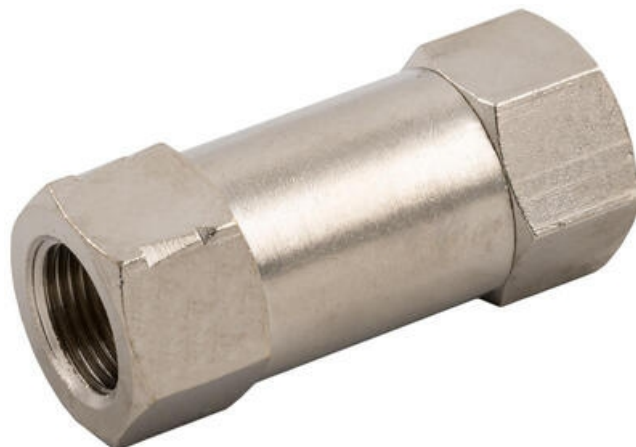


### PRODUKTBESKRIVELSE

Serien "Functions" er designet til at løse specifikke opgaver inden for pneumatik. Det er muligt at få komponenter i en lang række materialer, som giver en bred anvendelse af serien. Materialer er messing, rustfrit stål, technopolymer, aluminium. Blandt funktionerne er bl.a. flowregulatorer, trykregulatorer, kontradrøventiler og hurtigtømningsventiler. Serien bruges i forbindelse med: - Pneumatisk automation - Bilindustri - Føde- og drikkevarer - Vakuum

### SPECIFIKATIONER

Form / Type	I
Gevind type test	Metrisk
Materiale fjeder	Rustfrit stål
Materiale hus	Forniklet messing
Materiale pakning	NBR
Pakningsstørrelse	10 pc
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	200 °C
Tilslutning	M5
Trykomsråde max	8 bar
Trykomsråde min	0,2 bar

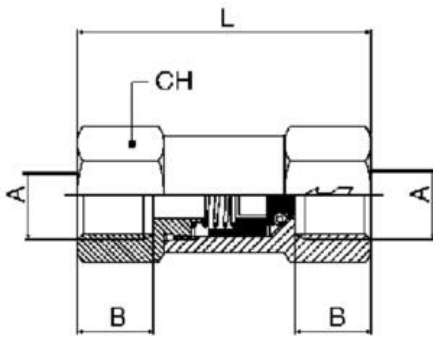

	A	B	L	CH
6062 M5	M5	5,5	26,5	8
6062 1/8	1/8	8,5	35,5	13
6062 1/4	1/4	11,0	42,5	17
6062 3/8	3/8	12,0	58,0	24
6062 1/2	1/2	15,0	64,0	24