



## PTFE-SLANGE, GLAT, SS-SPIRAL + PVDF-FLETNING

Serie Smooth-Flow, -S/B9



TWFSB9012  
Smooth-Flow-S/B9, 1/2"

- Dimension 1/2" til 2"
- Spiral i rustfrit stål for maksimal fleksibilitet
- PVDF-fletning som mekanisk beskyttelse
- Valgfrit: antistatisk design

### PRODUKTBESKRIVELSE

Smooth-Flow® er en ultrahygienisk glat PTFE-slange (polytetrafluorethylen) med en spiral af rustfrit stål og PVDF-beskyttelsesfletning (polyvinylidene fluoride). Slangen har exceptionelt gode vakuum- og bøjningsegenskaber for ekstrem ydeevne. Smooth-Flow® anvendes i applikationer, hvor ultrahygienisk ikke-foldet slange og høj fleksibilitet er afgørende, f.eks. i fødevarer-, bio-, medicinal- og kosmetikindustrien.

PTFE-slangen fås som ekstraudstyr i en antistatisk version.

Kan klare temperaturer fra -70 °C til +260 °C.

Ekstremt lav friktionskoefficient "ikke-klæbende", hydrofobisk (absorberer ikke fugt).

Fås kun i komplet slangepakning.

Fås med hydrauliske eller industrielle koblinger.

-Gevindforbindelser

-Mælkeforbindelser: DIN 11851, SMS.

-Flangetilslutninger: Tri-Clamp, DIN, ANSI.


-Hurtigkoblinger, type Camlock

-etc.

### SPECIFIKATIONER


<b>Diameter indre</b>	11,5 mm
<b>Diameter ydre</b>	21,6 mm
<b>Max arbejdstryk</b>	10 bar
<b>Sprængtryk</b>	40 bar
<b>Temperaturområde</b>	-70°C +260°C

TWFSB9

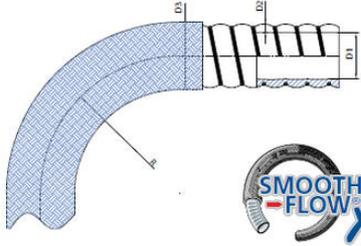

Size	D1	D2	D3	R	WP	BP	Weight	REF	REF
	min.	min.	min.	mm	Bar	20°C	gr/m	VIRGIN	Antistatic
1/2"	11,50	1,25	21,60	38	10	40	232	TWFSB9012	TAWFSB9012
5/8"	15,50	1,25	25,40	42	10	40	288	TWFSB9016	TAWFSB9016
3/4"	20,00	1	29,60	50	10	40	344	TWFSB9020	TAWFSB9020
1"	22,80	1	32,60	70	10	40	522	TWFSB9025	TAWFSB9025
1 1/4"	30,50	1,5	41,30	85	10	40	600	TWFSB9032	TAWFSB9032
1 1/2"	36,50	1,5	48,70	100	10	40	640	TWFSB9040	TAWFSB9040
2"	48,50	1,85	61,20	140	10	40	760	TWFSB9050	TAWFSB9050

TWFSB9

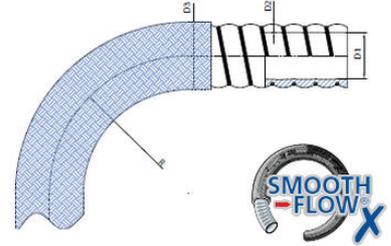

Size	D1	D2	D3	R	WP	BP	Weight	REF	REF
	min.	min.	min.	mm	Bar	20°C	gr/m	VIRGIN	Antistatic
1/2"	11,50	1,25	21,60	38	10	40	232	TWFSB9012	TAWFSB9012
5/8"	15,50	1,25	25,40	42	10	40	288	TWFSB9016	TAWFSB9016
3/4"	20,00	1	29,60	50	10	40	344	TWFSB9020	TAWFSB9020
1"	22,80	1	32,60	70	10	40	522	TWFSB9025	TAWFSB9025
1 1/4"	30,50	1,5	41,30	85	10	40	600	TWFSB9032	TAWFSB9032
1 1/2"	36,50	1,5	48,70	100	10	40	640	TWFSB9040	TAWFSB9040
2"	48,50	1,85	61,20	140	10	40	760	TWFSB9050	TAWFSB9050