



PTFE-SLANGE, GLAT, SS-SPIRAL + PVDF-FLETNING

Serie Smooth-Flow, -S/B9

TWFSB9012
Smooth-Flow-S/B9, 1/2"



- Dimension 1/2" til 2"
- Spiral i rustfrit stål for maksimal fleksibilitet
- PVDF-fletning som mekanisk beskyttelse
- Valgfrit: antistatisk design

PRODUKTBESKRIVELSE

Smooth-Flow® er en ultrahygienisk glat PTFE-slange (polytetrafluorethylen) med en spiral af rustfrit stål og PVDF-beskyttelsesfletning (polyvinylidene fluoride). Slangen har exceptionelt gode vakuum- og bøjningsegenskaber for ekstrem ydeevne. Smooth-Flow® anvendes i applikationer, hvor ultrahygienisk ikke-foldet slange og høj fleksibilitet er afgørende, f.eks. i fødevare-, bio-, medicinal- og kosmetikindustrien.

PTFE-slangen fås som ekstraudstyr i en antistatisk version.

Kan klare temperaturer fra -70 °C til +260 °C.

Ekstremt lav friktionskoefficient "ikke-klæbende", hydrofobisk (absorberer ikke fugt).

Fås kun i komplet slangepakning.

Fås med hydrauliske eller industrielle koblinger.

-Gevindforbindelser

-Mælkeforbindelser: DIN 11851, SMS.

-Flangetilslutninger: Tri-Clamp, DIN, ANSI.


-Hurtigkoblinger, type Camlock

-etc.

SPECIFIKATIONER


Diameter indre	11,5 mm
Diameter ydre	21,6 mm
Max arbejdstryk	10 bar
Sprængtryk	40 bar
Temperaturområde	-70°C +260°C

TWFSB9

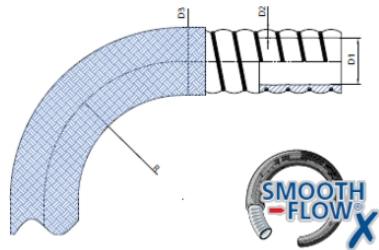

Size	D1	D2	D3	R	WP	BP	Weight	REF	REF
	min.	min.	min.	mm		Bar 20°C	gr/m	VIRGIN	Artistic
1/2"	11.50	1.25	21.60	38	10	40	232	TWFSB9012	TWFSB9012
5/8"	15.50	1.25	25.40	42	10	40	288	TWFSB9016	TWFSB9016
3/4"	20.00	1	29.60	50	10	40	344	TWFSB9020	TWFSB9020
1"	22.80	1	32.60	70	10	40	522	TWFSB9025	TWFSB9025
1 1/4"	30.50	1.5	41.30	85	10	40	600	TWFSB9032	TWFSB9032
1 1/2"	36.50	1.5	48.70	100	10	40	640	TWFSB9040	TWFSB9040
2"	48.50	1.65	61.20	140	10	40	760	TWFSB9050	TWFSB9050

TWFSB9

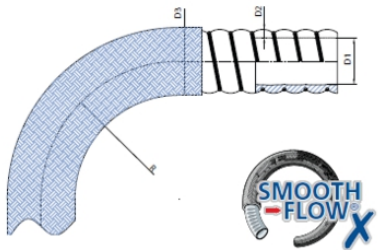

Size	D1	D2	D3	R	WP	BP	Weight	REF	REF
	min.	min.	min.	mm		Bar 20°C	gr/m	VIRGIN	Artistic
1/2"	11.50	1.25	21.60	38	10	40	232	TWFSB9012	TWFSB9012
5/8"	15.50	1.25	25.40	42	10	40	288	TWFSB9016	TWFSB9016
3/4"	20.00	1	29.60	50	10	40	344	TWFSB9020	TWFSB9020
1"	22.80	1	32.60	70	10	40	522	TWFSB9025	TWFSB9025
1 1/4"	30.50	1.5	41.30	85	10	40	600	TWFSB9032	TWFSB9032
1 1/2"	36.50	1.5	48.70	100	10	40	640	TWFSB9040	TWFSB9040
2"	48.50	1.65	61.20	140	10	40	760	TWFSB9050	TWFSB9050