

PTFE-SLANGE, GLAT, SS FLET + SIL-FORSTÆRKNING

Serie Speed-Flow, -SI

T1BSI006
Speed-Flow-SI, 1/4"




- Dimension 1/4" til 1"
- Stor/hurtig gennemstrømning
- Rustfrit stål flet for mekanisk beskyttelse
- Hvid silikonekappe, FDA godkendt
- Valgfrit: antistatisk design

PRODUKTBESKRIVELSE

Glat PTFE-slange med større diameter, silikonegummibelagt fletning af rustfrit stål stål fletning og med standardvæggetykkelse.

Slangen er fremstillet af PTFE (polytetrafluorethylen)-granulat og har en udvendig fletning af rustfrit stål (AISI 304) med høj trækstyrke. Fletningen er dækket af ekstruderet silikonegummi, som sikrer høj fleksibilitet og nem rengøring. Silikonekappen er hvid, FDA-kompatibel og platinhærdet. Den større boring er velegnet til montering af slangeadaptere med en hydraulisk hale.

Anvendelserne er primært inden for fødevarer-, bio-, medicinal- og kosmetikindustrien, men også inden for den kemiske industri.

PTFE-slangen kan fås i antistatisk design som ekstraudstyr.

Kan tåle temperaturer fra -70°C til +200°C.

Fås med hydrauliske eller industrielle koblinger.

-Gevindforbindelser

-Mælkeforbindelser: DIN 11851, SMS.

-Flangetilslutninger: Tri-Clamp, DIN, ANSI.


-Hurtigkoblinger, type Camlock

-etc.

SPECIFIKATIONER


Diameter indre	6,51 mm
Diameter ydre	15,35 mm
Max arbejdstryk	224 bar
Sprængtryk	672 bar
Temperaturområde	-70°C +260°C

T1BSI

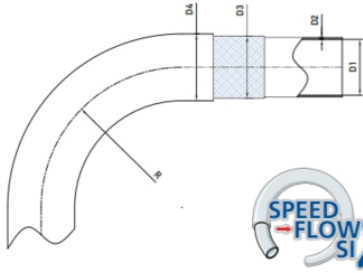

Size Inch	Size mm	D1* mm	D2 mm	D3** mm	D4 mm	R mm	WP Bar 20°C	BP	Weight gr/m	REF VIRGIN	REF Antistatic
1/4"	6.7	6.71	0.75	9.35	15.35	76	224	672	252	T1BSI006	T1ABS006
5/16"	8.4	8.41	0.65	11.05	17.05	102	297	821	323	T1BSI008	T1ABS008
3/8"	10.3	10.29	0.65	13.44	19.44	133	383	1052	361	T1BSI010	T1ABS010
1/2"	13.4	13.30	0.90	16.55	22.55	152	461	1283	503	T1BSI012	T1ABS012
5/8"	16.6	16.76	0.90	19.76	24.76	178	514	1445	531	T1BSI016	T1ABS016
3/4"	19.8	19.81	1.00	22.96	27.96	203	583	1614	614	T1BSI020	T1ABS020
7/8"	22.1	22.10	1.00	25.28	30.28	229	652	1783	683	T1BSI022	T1ABS022
1"	26.1	26.11	1.20	29.26	34.26	305	80	241	805	T1BSI025	T1ABS025

T1BSI

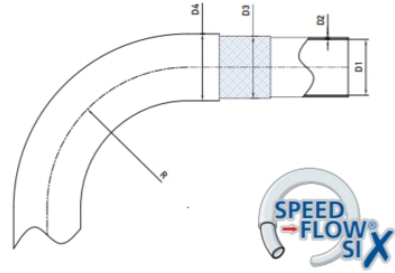

Size Inch	Size mm	D1* mm	D2 mm	D3** mm	D4 mm	R mm	WP Bar 20°C	BP	Weight gr/m	REF VIRGIN	REF Antistatic
1/4"	6.7	6.71	0.75	9.35	15.35	76	224	672	252	T1BSI006	T1ABS006
5/16"	8.4	8.41	0.65	11.05	17.05	102	297	821	323	T1BSI008	T1ABS008
3/8"	10.3	10.29	0.65	13.44	19.44	133	383	1052	361	T1BSI010	T1ABS010
1/2"	13.4	13.30	0.90	16.55	22.55	152	461	1283	503	T1BSI012	T1ABS012
5/8"	16.6	16.76	0.90	19.76	24.76	178	514	1445	531	T1BSI016	T1ABS016
3/4"	19.8	19.81	1.00	22.96	27.96	203	583	1614	614	T1BSI020	T1ABS020
7/8"	22.1	22.10	1.00	25.28	30.28	229	652	1783	683	T1BSI022	T1ABS022
1"	26.1	26.11	1.20	29.26	34.26	305	80	241	805	T1BSI025	T1ABS025