

PTFE-SLANGE, GLAT, SS FLETNING + HYV BELAGT

Serie Speed-Flow, -HYV



T1BHYV006
Speed-Flow-HYV, 1/4"

- Dimension 1/4" til 3/4"
- Rustfrit stålflet for mekanisk beskyttelse
- Vulkaniseret Hypalon, olie- og flammebestandig
- Godkendt i henhold til ISO 7840-A1-2004
- Valgfrit: antistatisk design

PRODUKTBESKRIVELSE

Glat PTFE-slange med større diameter, hypalonbelagt stålflet og med standard vægtykkelse.

Speed Flow®-HYV (også kaldet Power Flow®-HYV) er fremstillet af PTFE (polytetrafluorethylen). Herover en armering af rustfrit stål flet (AISI 304). Fletningen er er dækket med vulkaniseret Hypalon® gummi, som sikrer en glat, olie- og flammebestandig beskyttelse. Velegnet til skibsbrændstoffer og diesel. Overholder ISO 7840-A1-2004.

Antistatisk PTFE-slange fås som ekstraudstyr.
Kan tåle temperaturer fra -70 °C til +200 °C.

Fås med hydrauliske eller industrielle koblinger.


- Gevindforbindelser
- Flangetilslutninger: Tri-Clamp, DIN, ANSI.
- Hurtigkoblinger, type Camlock
- etc.

SPECIFIKATIONER

Temperaturområde


-70 °C +260 °C

T1PHYV

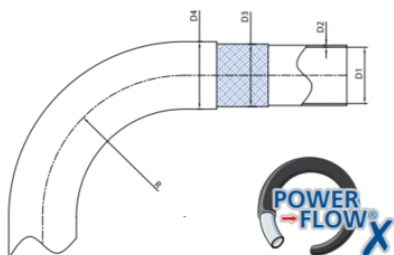

Size	D1* min.	D2 min.	D3** min.	D4 min.	R mm	WP Bar 20°C	BP	Weight gr/m	REF VIRGIN	REF Antistatic
1/4"	6,65	1,02	10,03	12,2	38	150	600	170	T1PHYV006	T1APHYV006
5/16"	8,25	1,02	11,50	13,7	56	125	500	190	T1PHYV008	T1APHYV008
3/8"	9,75	1,02	12,90	15,5	64	100	400	230	T1PHYV010	T1APHYV010
1/2"	13,1	1,02	16,00	18,5	89	82	330	330	T1PHYV012	T1APHYV012
5/8"	16,1	1,02	20,10	22,6	114	75	300	390	T1PHYV016	T1APHYV016
3/4"	19,3	1,02	23,80	26,3	146	63	250	560	T1PHYV020	T1APHYV020

T1PHYV

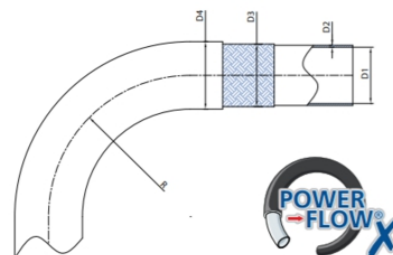

Size	D1*	D2	D3**	D4	R	WP	BP	Weight	REF	REF
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm			g/m	VORGH	Antistatic
14"	6.65	1.02	10.03	12.2	38	150	600	170	T1PHY006	T1APHY006
5/16"	8.25	1.02	11.50	13.7	56	125	500	190	T1PHY008	T1APHY008
3/8"	9.75	1.02	12.90	15.5	64	100	400	230	T1PHY010	T1APHY010
1/2"	13.1	1.02	16.00	18.5	89	82	330	330	T1PHY012	T1APHY012
5/8"	16.1	1.02	20.10	22.6	114	75	300	390	T1PHY016	T1APHY016
3/4"	19.3	1.02	23.80	26.3	146	63	250	560	T1PHY020	T1APHY020