

PTFE SLANGE, GLAT, SS FLETNING (GAS)

Serie Speed-Flow, -G/1/B

TG1B006
Speed-Flow-Gas, 1/6"



- Dimensioner 1/4" og 3/8"
- Rustfrit stålflet for mekanisk beskyttelse
- Til gasanvendelser

PRODUKTBESKRIVELSE


Speed-Flow® Gas er fremstillet af PTFE (polytetrafluorethylen)-granulat med udvendig fletning af rustfrit stål (AISI 304) med høj trækstyrke. Den stabiliserede PTFE-intern kerne sikrer minimal diffusion gennem væggen, hvilket gør den ideel til gasanvendelser. Dog ikke til brint.

Fås med hydrauliske eller industrielle koblinger.

SPECIFIKATIONER


Diameter indre	6,2 mm
Diameter ydre	10,7 mm
Max arbejdsstryk	270 bar
Sprængtryk	810 bar
Temperaturområde	-70°C +260°C

TG1B

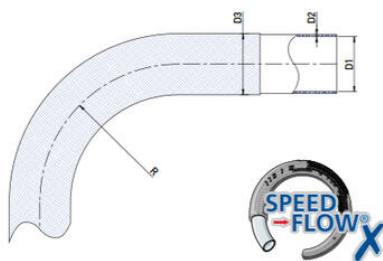

Size	D1		D2		D3		R	WP	BP	Lmax	Weight	REF
	min.	max.	min.	max.	min.	max.						
1/4"	6,22	6,73	0,89	1,14	9,85	10,70	55	270	810	75	174	TG1B 006
3/8"	9,65	10,21	0,89	1,14	13,43	14,45	90	240	710	60	270	TG1B 010

TG1B

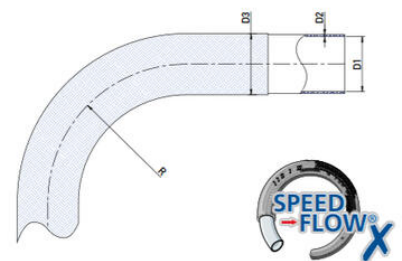

Size	D1		D2		D3		R	WP	BP	Lmax	Weight	REF
	min.	max.	min.	max.	min.	max.						
1/4"	6,22	6,73	0,89	1,14	9,85	10,70	55	270	810	75	174	TG1B 006
3/8"	9,65	10,21	0,89	1,14	13,43	14,45	90	240	710	60	270	TG1B 010