

ZYTEL® SLANGE, GLAT, DOBBELT SS-FLETNING

Speed-Flow-serien, -Z/G/D/1/S

ZGD1S006
Speed-Flow-Z/G/D/1/S, 1/4"



- Dimension 1/4"
- Nylonslange til brint
- Antistatisk
- Dobbelt fletning af rustfrit stål

PRODUKTBESKRIVELSE

Speed Flow®-Z / G / D / 1 / S er fremstillet af ren Zytel® (nylon/polyamid) granulat og har en dobbelt AISI fletning af rustfrit stål (AISI 304) med høj trækstyrke. Den indre kerne af Zytel® garanterer et minimum af diffusion gennem væggen selv ved højt arbejdsstryk. Slangen er derfor velegnet til brint og andre gasser.

Typiske anvendelser:


Påfyldning af brintflasker, åndedrætsværn, påfyldningslange til aerosoler osv.

Fittings:

Tilslutninger: Koblinger med tilslutning til PTFE-slange


Industrielle koblinger

ZGD1S

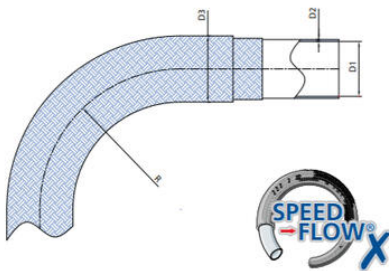

Size	D1		D2		D3		R	WP	BP	Weight	REF
	min.	max.	min.	min.	max.	mm					
1/4"	5.97	6.48	1.02	10.29	11.43	76	320	1280	250	ZGD1S006	

ZGD1S

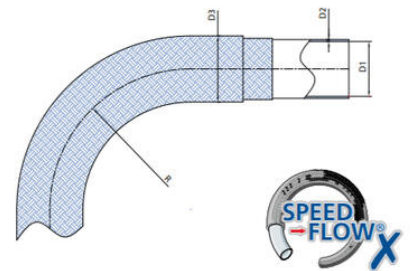

Size	D1		D2		D3		R	WP	BP	Weight	REF
	min.	max.	min.	min.	max.	mm					
1/4"	5.97	6.48	1.02	10.29	11.43	76	320	1280	250	ZGD1S006	