PDF af favoritter

# PRESSOSTAT, AMP SUPERSEAL, SKIFTEKONTAKT

Model 0132 / 0133

0132457031003
Pressostat 0,3-1,5 bar, G1/4, SPDT, AMP S



- Spænding op til 48 V
- Justérbar op til 200 bar
- Overtryksbeskyttet op til 600 bar
- Hysterese kan justeres under drift

### PRODUKTBESKRIVELSE


Kompakt pressostat i galvaniseret stål med AMP Superseal-stik og skiftekontakt for spænding op til 48 V. Der skal vælges mellem NO eller NC. Indstøbt stik giver høj IP-klasse samt simpel og hurtig installation. Kan anvendes i mobil-, hydraulik- og pneumatikapplikationer.
Vi kan også levere de tilhørende stik med kabel.
0132 er med membran, og 0133 er stempelversion for højere tryk.


Optioner:
• Membran og pakning i EPDM eller Viton
• Andet gevind for tryktilslutning


## SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| **Elektrisk tilslutning** | AMP Superseal |
| **Funktion** | Strømløs åben |
| **Godkendelser** | CSA US, RoHS II |
| **IP-klasse** | IP67 |
| **Kontaktbelastning max** | 4 A |
| **Levetid mekanisk** | 1 mio skift |
| **Materiale hus** | Forzinket stål |
| **Materiale medieberørte del** | Forzinket stål, NBR |
| **Materiale membran** | NBR |
| **Max afvigelse** | ±0,2 |
| **Max antal ændringer pr. minut** | 200 |

| | |
|---|---|
| **Max arbejdsområde** | 1,5 bar |
| **Max tryk** | 100 bar |
| **Medietemperatur fra** | -30 °C |
| **Medietemperatur til** | 100 °C |
| **Min arbejdsområde** | 0,3 bar |
| **Omgivelsestemperatur fra** | -20 °C |
| **Omgivelsestemperatur til** | 80 °C |
| **Spænding AC/DC maks** | 48 V |
| **Stødmodstand** | 294m/s²; 14 ms halv sinuskurve; DIN EN 60068-2-27 |
| **Tryktilslutning** | 1/4 BSP |
| **Type pressostat** | Høj nøjagtighed |
| **Vægt** | 100 g |
| **Vibrationsbestandighed** | 10g: 5..200 Hz sinuskurve, DIN EN 60068-2-6 |

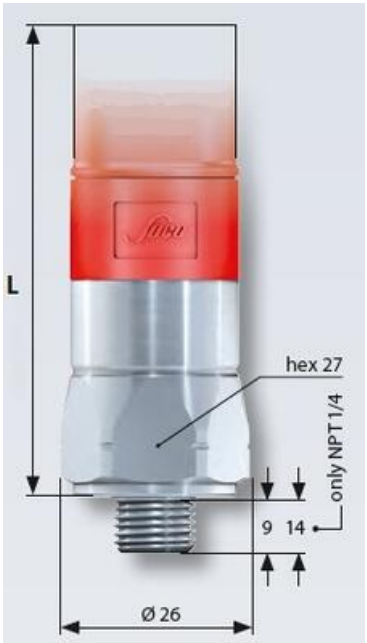

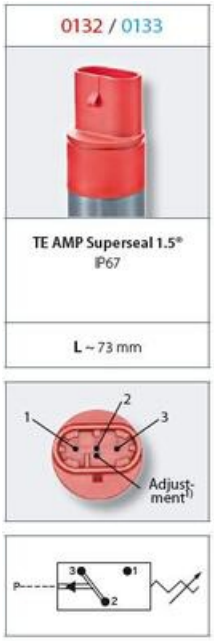0132 / 0133

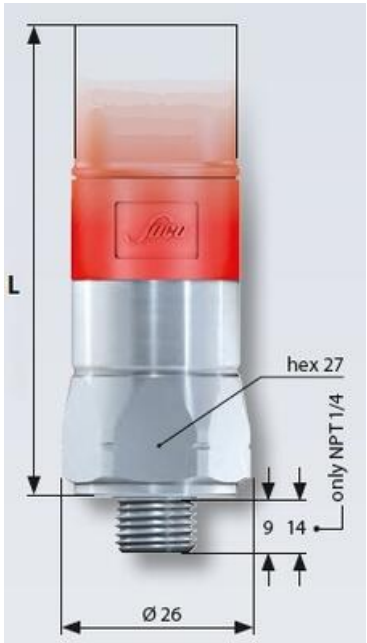

**TE AMP Superseal 1.5®**
IP67

**L** ~ 73 mm

