



## PRESSOSTAT, 3-POLET DEUTSCH, SKIFTEKONTAKT

Model 0136 / 0137

0136457031003

Pressostat 0,3-1,5 bar, G1/4, SPDT, 3pDe

- Spænding op til 48 V
- Justérbar op til 200 bar
- Overtryksbeskyttet op til 600 bar
- Hysteres kan justeres under drift



### PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt pressostat i galvaniseret stål med Deutsch-stik og skiftekontakt for spænding op til 48 V. Indstøbt stik giver høj IP-klasse samt simpel og hurtig installation. Kan anvendes i mobil-, hydraulik- og pneumatikapplikationer.

0136 er med membran, og 0137 er stempelversion for højere tryk.



Optioner:

- Membran og pakning i EPDM eller Viton
- Andet gevind for tryktilslutning

### SPECIFIKATIONER

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Elektrisk tilslutning         | 3-polet Deutsch     |
| Funktion                      | Strømløs åben       |
| Godkendelser                  | CSA US, RoHS II     |
| IP-klasse                     | IP67, IP6K9K        |
| Kontaktbelastning max         | 4 A                 |
| Levetid mekanisk              | 1 mio skift         |
| Materiale hus                 | Forzinket stål      |
| Materiale medieberørte del    | Forzinket stål, NBR |
| Materiale membran             | NBR                 |
| Max afvigelse                 | ±0,2                |
| Max antal ændringer pr. minut | 200                 |

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Max arbejdsområde</b>        | 1,5 bar                                                        |
| <b>Max tryk</b>                 | 100 bar                                                        |
| <b>Medietemperatur fra</b>      | -30 °C                                                         |
| <b>Medietemperatur til</b>      | 100 °C                                                         |
| <b>Min arbejdsområde</b>        | 0,3 bar                                                        |
| <b>Omgivelsestemperatur fra</b> | -20 °C                                                         |
| <b>Omgivelsestemperatur til</b> | 80 °C                                                          |
| <b>Spænding AC/DC maks</b>      | 48 V                                                           |
| <b>Stødmodstand</b>             | 294m/s <sup>2</sup> ; 14 ms halv sinuskurve; DIN EN 60068-2-27 |
| <b>Tryktilslutning</b>          | 1/4 BSP                                                        |
| <b>Type pressostat</b>          | Høj nøjagtighed                                                |
| <b>Vægt</b>                     | 100 g                                                          |
| <b>Vibrationsbestandighed</b>   | 10g: 5..200 Hz sinuskurve, DIN EN 60068-2-6                    |

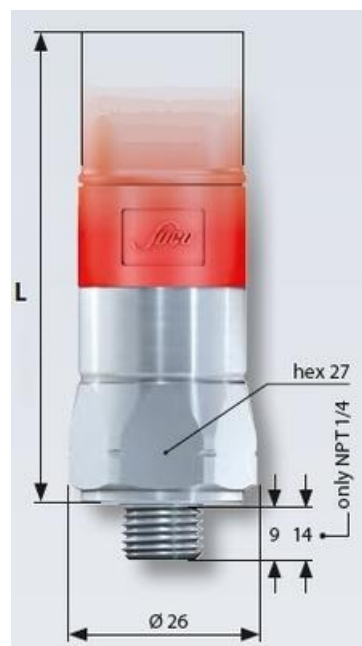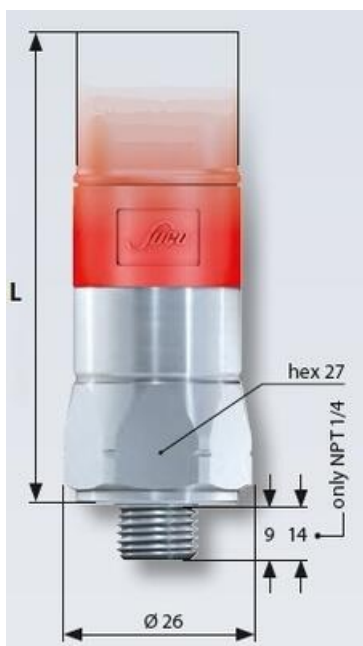

0136 / 0137



Deutsch DT04-3P®  
IP67, IP6K9K

L ~ 71 mm

