



INTERAPP BIANCA B3 LUG BUTTERFLYVENTILER

Butterflyventil med PTFE liner

B3004033-2BE

Bianca B3 Lug butterflyventil Topflange: F05/07-11 (Iso 5211) Dn: 40

- Ventilhus: SG-jern GGG40.3, epoxy coated 80 µ eller rustfri stål 1.4435 Ventilklap: Se skema for materialevalg
- Ventilklap (standard): Rustfri stål 1.4435, AISI 316L Liner (standard): PTFE/silikone
- Montageflange: PN 10/16 Max. tryk: op til DN 150: 16 bar, DN 200 til DN 300: 10 bar, DN 350 til DN 400: 6 bar
- Temperaturområde: -40 til +250°C afhængigt af materialevalg
- Mulighed for ATEX 94/9/EC



PRODUKTBESKRIVELSE

Centrisk butterflyventil med PTFE foret liner og disk, til styring, shut-off og service-kontrol af eks. korrosive væsker, så uanset hvilket medie du skal håndtere, så har vi en løsning.

Designet og fremstillet i Schweiz, i mere end 20 år, til brug af stærkt krævende medier og miljøer.

For at dække behovet i de forskellige brancher, kan InterApp's Bianca fås i flere forskellige materialer, såsom duktilt jern, kulstofstål og rustfrit stål.


InterApp har gennem årene sat en meget høj standard, til de absolut mest krævende, og udfordrende applikationer.

Med mulighed for:

- Montering af pneumatisk eller elektrisk aktuator
- Montering af håndtag og/eller gearbox
- ATEX udførsel
- FDA godkendt liner
- Ventilklap i rustfrit stål, rustfrit poleret stål og rustfrit stål PFA coated
- liner i følgende materialer Ptfе/Silikone, Ptfе/Epdm, Ptfе/Viton, Ultraflon/Silikone, Ultraflon/Epdm og Ultraflon/Viton

"High purity" udgave, hvor ventilen er renset, samlet, testet og pakket i renrum


Kontakt vores produktspecialist, for den mest optimale løsning, til netop dit behov

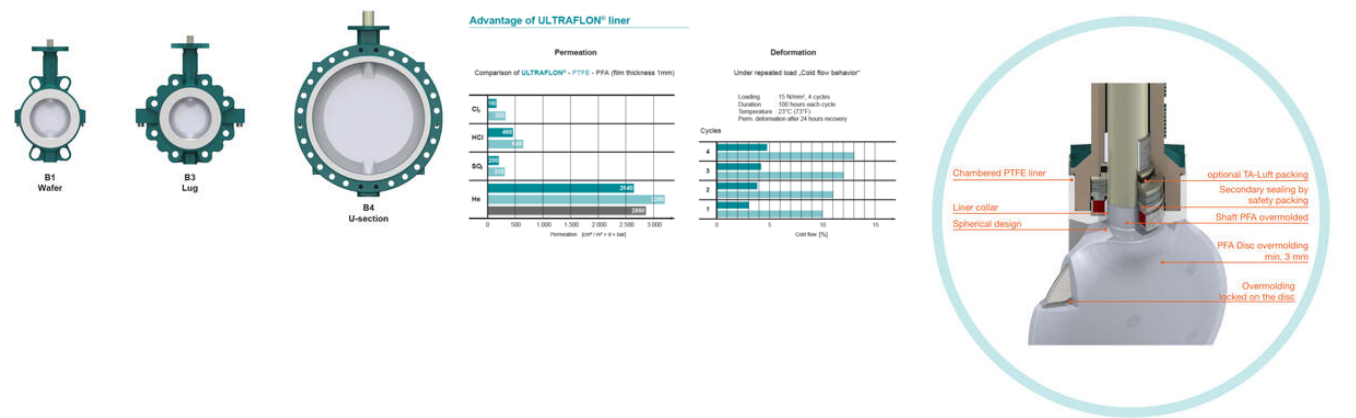

BIANCA HP cleanroom production




Dimensions

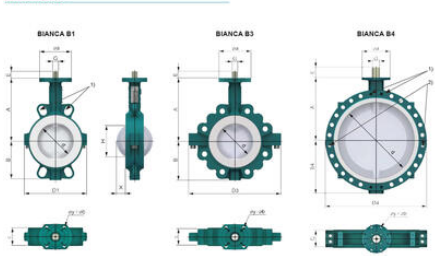

DN	A	B	B4	C	H	K	D1	D3	D4	RO	a	y	s	G	E	triple	triple	triple
32/40	40	125	69	-	33	23	4	105/5	136	-	F05	65	4x7	50	11	12	1.7	2.4
50	50	134	66	-	43	26	9	118/4	162	-	F05	65	4x7	50	11	12	2.3	3.2
65	65	145	76	-	48	30	7	132/5	170	-	F05	65	4x7	50	11	12	2.9	4.1
80	80	160	82	-	48	36	17	144	216	-	F05	65	4x7	50	11	12	3.4	6.2
100	100	175	107	-	52	40	24	173	254	-	F05/07	90	4x7/6	50/70	14	16	5.1	9.3
125	125	194	120	-	56	112	35	219	293	-	F05/07	90	4x7/6	50/70	14	16	6.9	10.7
150	150	210	134	-	56	140	47	247	315	-	F07	80	4x9	70	17	19	10	12.9
200	200	239	162	-	60	181	70	265	389	-	F07/10	125	4x9/11	70/102	17	19	14.1	22.3
250	250	275	199	-	66	241	91	307	483	-	F10	125	4x11	102	22	24	22.9	32.4
300	300	310	230	-	70	290	111	419	543	-	F10	125	4x11	102	22	24	32.9	46.9
350	350	349	254	-	70	330	131	428	504	-	F12	155	4x13.5	125	27	40	50	87
400	400	379	287	-	102	387	149	473	620	-	F12	155	4x13.5	125	27	40	68	96
450	450	420	320	320	114	436	169	528	-	G30	F14	175	4x18	140	34/5	65	100	140
500	500	451	360	360	127	484	187	588	-	G30	F14	175	4x18	140	34/5	65	122	175
600	600	505	415	415	154	590	223	686	-	G30	F16	210	4x22	165	290	90	180	275
700	700	605	-	482	165	684	269	-	-	G30	F16	210	4x22	165	292	80	-	423
750	750	629	-	489	190	726	280	-	-	G30	F16	210	4x22	165	290	91	-	383
800	800	658	-	550	190	781	307	-	-	G30	F25	300	5x18	254	280	108	-	670
900	900	710	-	602	203	877	349	-	-	G30	F30	350	5x22	298	298	128	-	880


Dimensions X and H are without safety factors!
The customer must define safety distances to allow proper installation of the valve.

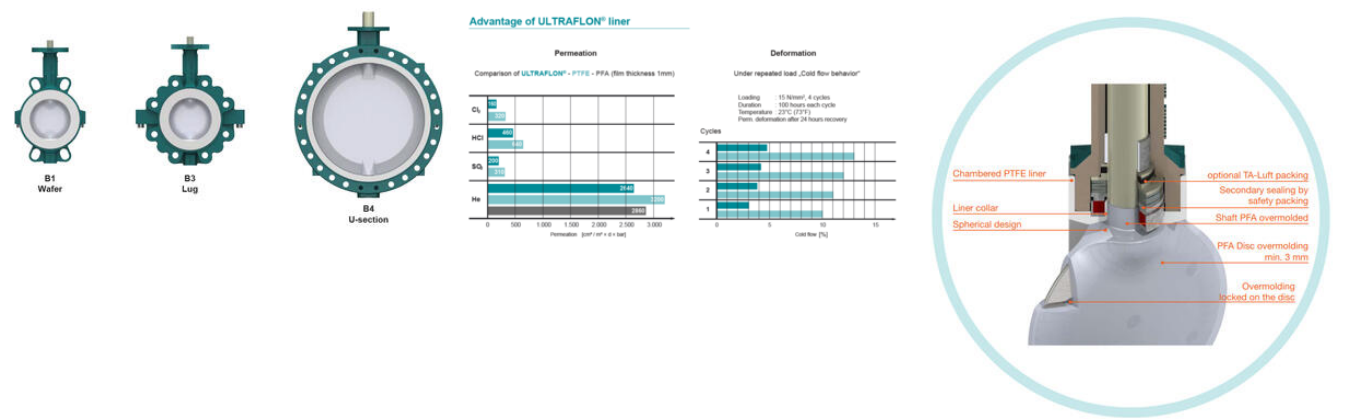

BIANCA HP cleanroom production



Dimensions

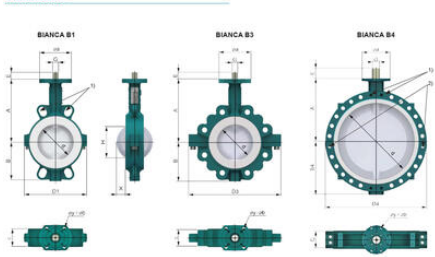

DN	A	B	B4	C	H	K	D1	D3	D4	RO	a	y	s	G	E	triple	triple	triple
32/40	40	125	69	-	33	23	4	105/5	136	-	F05	65	4x7	50	11	12	1.7	2.4
50	50	134	66	-	43	26	9	118/4	162	-	F05	65	4x7	50	11	12	2.3	3.2
65	65	145	76	-	48	30	7	132/5	170	-	F05	65	4x7	50	11	12	2.9	4.1
80	80	160	82	-	48	36	17	144	216	-	F05	65	4x7	50	11	12	3.4	6.2
100	100	175	107	-	52	40	24	173	254	-	F05/07	90	4x7/6	50/70	14	16	5.1	9.3
125	125	194	120	-	56	112	35	219	293	-	F05/07	90	4x7/6	50/70	14	16	6.9	10.7
150	150	210	134	-	56	140	47	247	315	-	F07	80	4x9	70	17	19	10	12.9
200	200	239	162	-	60	181	70	265	389	-	F07/10	125	4x9/11	70/102	17	19	14.1	22.3
250	250	275	199	-	66	241	91	307	483	-	F10	125	4x11	102	22	24	22.9	32.4
300	300	310	230	-	70	290	111	419	543	-	F10	125	4x11	102	22	24	32.9	46.9
350	350	349	254	-	70	330	131	428	504	-	F12	155	4x13.5	125	27	40	50	87
400	400	379	287	-	102	387	149	473	620	-	F12	155	4x13.5	125	27	40	68	96
450	450	420	320	320	114	436	169	528	-	G30	F14	175	4x18	140	34/5	65	100	140
500	500	451	360	360	127	484	187	588	-	G30	F14	175	4x18	140	34/5	65	122	175
600	600	505	415	415	154	590	223	686	-	G30	F16	210	4x22	165	290	90	180	275
700	700	605	-	482	165	684	269	-	-	G30	F16	210	4x22	165	292	80	-	423
750	750	629	-	489	190	726	280	-	-	G30	F16	210	4x22	165	290	91	-	383
800	800	658	-	550	190	781	307	-	-	G30	F25	300	5x18	254	280	108	-	670
900	900	710	-	602	203	877	349	-	-	G30	F30	350	5x22	298	298	128	-	880

Dimensions X and H are without safety factors!
The customer must define safety distances to allow proper installation of the valve.