BERØRINGSFRI LÅGEKONTAKT LMC

133005
LMC 2m, 2NC 1NO





- Magnetkodet
- Op til PLd, ved serie-kobling
- IP67/IP69K
- -25°C - 105°C


PRODUKTBESKRIVELSE


SPECIFIKATIONER


Conductor size	0,25 mm²
Contact rating max	24Vdc 0.2A
Godkendelser	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
Integrated LED indication	Ja
IP-klasse	IP69K, IP67
Kabellængde	2 m
Kontakt	2NC 1NO
Materiale	Rustfrit stål 316
Mounting	2 x M4
Operating temperature	-25°C - 105°C
PFHd	8.71 x 10^{-11}
PL	e acc. ISO13849-1
Recommended mounting gap	5 mm
SIL	3 acc. EN62061
Switching current min	10Vdc 1mA

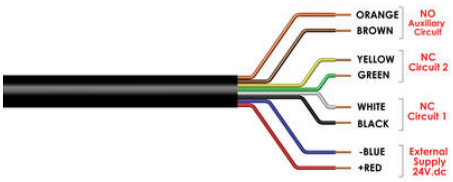


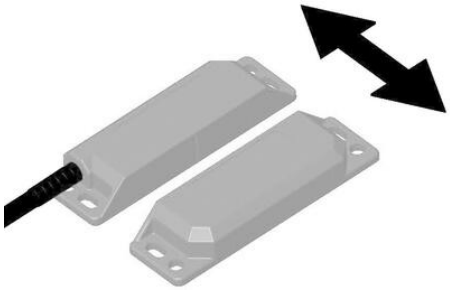


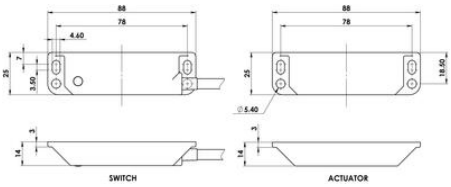


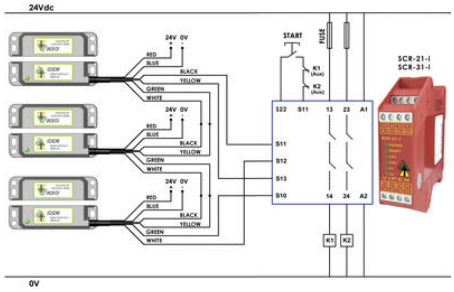
24Vdc
START
FUSE
SCR-21-i
SCR-31-i
S22 S11 13 23 A1
S11
S12
S13
S10
14 24 A2
K1
K2
0V

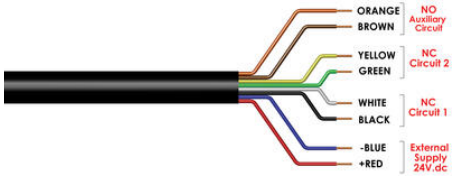
ORANGE
BROWN
NO Auxiliary Circuit
YELLOW
GREEN
NC Circuit 2
WHITE
BLACK
NC Circuit 1
-BLUE
+RED
External Supply 24V.dc

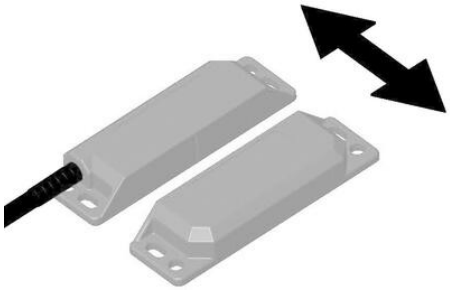

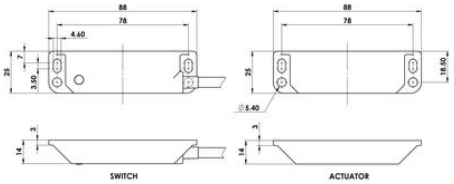
88
78
4.60
25
7
3.50
3
14
SWITCH
88
78
25
18.50
Ø 5.40
3
14
ACTUATOR

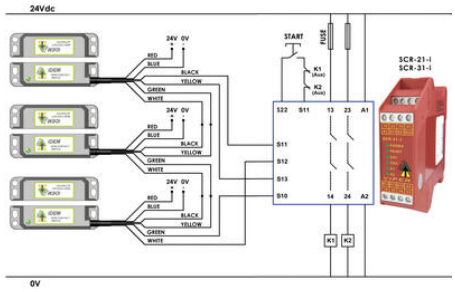
24Vdc
START
FUSE
SCR-21-i
SCR-31-i
S22 S11 13 23 A1
S11
S12
S13
S10
14 24 A2
K1
K2
0V