WIRENØDSTOP I RUSTFRI STÅL, TYPE GLHD-SS

145001A
GLHD-SS Wirenødstop rustfri, M20 - 4NC 2NO kontaktsæt, nødstop & LED 24V




- Op til 250m med 2 wirenødstop
- IP67/IP69K
- -25°C till +80°C
- Tofarvet LED for statusindikering


PRODUKTBESKRIVELSE

test

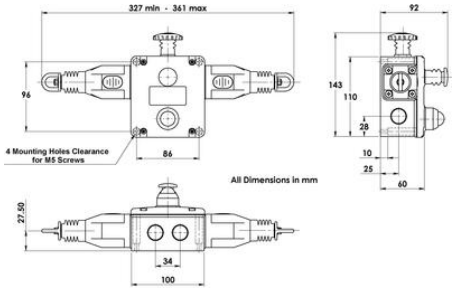
SPECIFIKATIONER

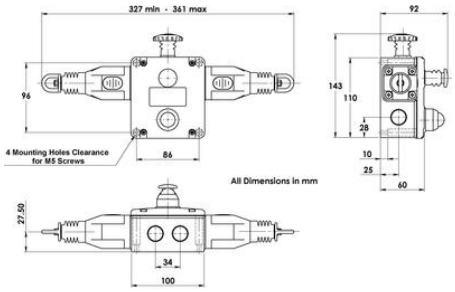
Conduit entry	4 x M20
Forsyningsspændings-LED	24Vdc
Godkendelser	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, CE, cULus, TÜV, UL 508
Integrated emergency stop button	Ja
Integrated LED indication	Ja
IP-klasse	IP69K, IP67
Kontakt	4NC 2NO
Materiale	Rustfrit stål 316
Materiale kontakter	Sølv
Mounting	4 x M5
Operating temperature	-25°C +80°C
PFHd	<1.0 x 10^{-7}
PL	up to PLe acc. ISO13849-1
SIL	up to SIL 3 acc. EN62061
Tension force (typical mid setting)	130 N
Thermal current (Ith)	10 A
Vægt	2850 g




up to 125 meter
(410 ft)
500 mm
(20 in)
every 3 meter
(10 ft)
500 mm
(20 in)
up to 125 meter
(410 ft)
500 mm
(20 in)
every 3 meter
(10 ft)
500 mm
(20 in)
500 mm
eyebolt


up to 100 meter
(328 ft)
500 mm
(20 in)
every 3 meter
(10 ft)
500 mm
(20 in)
Safety Spring
up to 100 meter
(328 ft)
500 mm
(20 in)
every 3 meter
(10 ft)
500 mm
(20 in)
eyebolt
Safety Spring


327 min - 361 max
96
4 Mounting Holes Clearance
for M5 Screws
86
92
143
110
28
10
25
60
All Dimensions in mm
27.50
34
100


327 min - 361 max
96
4 Mounting Holes Clearance
for M5 Screws
86
92
143
110
28
10
25
60
All Dimensions in mm
27.50
34
100