

S15 - M18 FOTOELEKTRISK SENSOR

S15-PA-5-G01-XG

S15-PA-5-G01-XG M18 Udsender PNP M12-stik

- M18 i plasthus
- M12-kontakt
- Indstilling af følsomhed
- PNP eller NPN output
- IP69K



PRODUKTBESKRIVELSE

Den S15 fotoelektriske sensor anbefales til omkostnings- og pladsbesparelser med et bredt udvalg af optiske funktioner, lige fra retroreflekterende til diffus nærhed og fra en lang afstand gennem stråle til en kortere baggrundsundertrykkelse.

Funktioner og fordele:

- Kort version af plastik til omkostnings- og pladsbesparelse
- Alle optiske funktioner ved optimal betjeningsafstand
- Modeller med fast indstilling eller trimmerjustering
- Forkablede, M12-stik og pig-tail-versioner



Anvendelsesområder:

- Automatiske maskiner
- Emballeringslinjer
- Drik og aftapning
- Transportlinjer
- Automatiske lagre

SPECIFIKATIONER

Distance max	20000 mm
Distance min.	0 mm
Effektforbrug	0,025 A
Elektrisk tilslutning	4-polet kontakt M12 stik
Forsyningsspænding	12-30 V DC
Fotocelleteknik	Sender
Funktion	Mørkkoblet/Lyskoblet
Godkendelser	CE, UL
IP-klasse	IP69K
LED-indikering	Ja

Lystype	IR LED
Materiale hus	ABS-plast
Materiale linse	PMMA
Reaktionstid	2 ms
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde lager fra	-25 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde til	55 °C
Udgangsstrøm max	0,1 A
Vægt	40 g

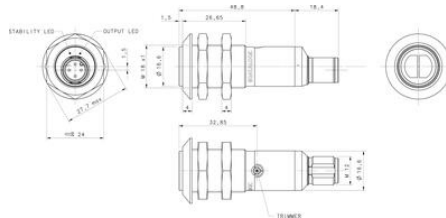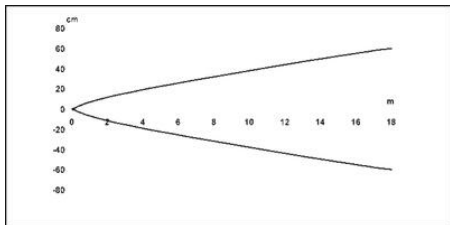

S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown 1 + +12 ... 30 V DC
 White 2 Light/Dark
 Black 4 Output
 Blue 3 0V

S15-...G00

BROWN 1 + +12 ... 30 V DC
 WHITE 2 Test +
 BLACK 4 Test -
 BLUE 3 0V



S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown 1 + +12 ... 30 V DC
 White 2 Light/Dark
 Black 4 Output
 Blue 3 0V

S15-...G00

BROWN 1 + +12 ... 30 V DC
 WHITE 2 Test +
 BLACK 4 Test -
 BLUE 3 0V

