

FIBERHOVEDE (PROXY) SERIE OF

Direkte detektion

OF-18-ST-10

Optisk fiber proxy fiber standard, længde ~1000mm, M6x1mm

- Vores udvalg af fiberleder med direkte detektor
- Temperatur op til 125°C
- IP67



PRODUKTBESKRIVELSE



Bestillings nr.	Fiberende	Temperatur-område	Registreringsafstand med fiberforstærker S7-2-E / S7-5-E	
			Normal mode	Fast mode
OF-18-ST-10	M6x1 mm	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-22-ST-20	M6x1 mm *	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-24-ST-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-26-TN-10	M3x0.5 mm	-40 ... +60°C	35 mm	17 mm
OF-28-TN-10	M3x0.5 mm *	-40 ... +60°C	35 mm	17 mm
OF-36-ST-20	M6x1 mm	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-36-XF-20	M6x1 mm	-40 ... +60°C	90 mm	45 mm
OF-38-ST-20	D3x15 mm	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-42-ST-20	M6x0.75 mm	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm


OF-42-HT-20	M6x0.75 mm	-40 ... +125°C	70 mm	35 mm
OF-42-UF-20	M6x0.75 mm	-40 ... +60°C	90 mm	45 mm
OF-42-HP-20	M6x0.75 mm	-40 ... +60°C	125 mm	62 mm
OF-44-ST-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-44-XF-20	M4x0.7 mm	-40 ... +60°C	90 mm	45 mm

* En fleksibel spids på 90 mm strækker sig fra den gevindskårne fiberende.


SPECIFIKATIONER

Dimension (mm)	M6 x 1000
Distance max	100 mm
Distance min.	0 mm
Fotocelleteknik	Direkte aftastende fiber
Godkendelser	CE
IP-klasse	IP67
Materiale hus	Plast
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	60 °C

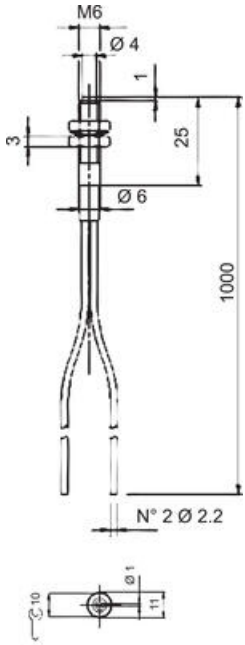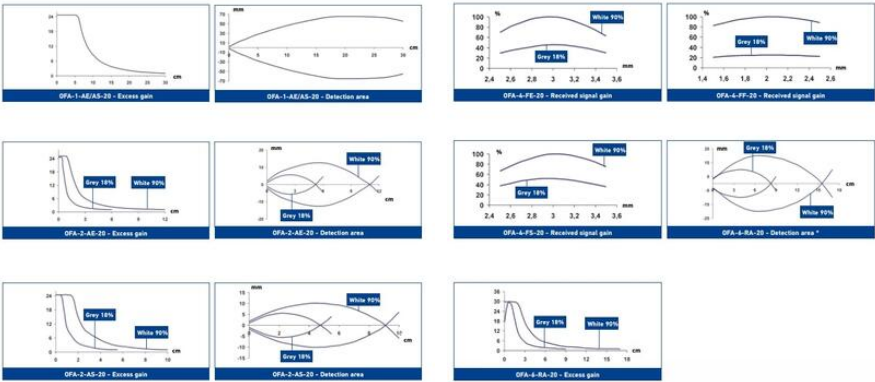





OFA-1-AD/AS-20 - Excess gain




OFA-1-AD/AS-20 - Detection area




OFA-4-FE-20 - Received signal gain




OFA-4-FE-20 - Received signal gain




OFA-2-AS-20 - Excess gain




OFA-2-AS-20 - Detection area




OFA-4-FS-20 - Received signal gain




OFA-4-RA-20 - Detection area *



OFA-2-AS-20 - Excess gain



OFA-2-AS-20 - Detection area



OFA-4-RA-20 - Excess gain