TL46

Kontrastfotoceller med RGB LED

TL46-W-815
Fotocelle Kontrastsensor 6-12mm



- Brett spektrum med RGB-LED
- Automatisk, manuell eller dynamisk inställning
- 15, 20 eller 30 kHz växlingsfrekvens
- NPN/PNP eller analog utgång

PRODUKTBESKRIVELSE

TL46 er en serie af digitale kontrastsensorer, der arbejder med RGB LED og har lav responstid og høj koblingsfrekvens. Sensoren har et holdbart metalhus og fås i tre forskellige varianter, der passer bedst til den ønskede applikation. Som tilbehør er der forskellige linser til forskellige føleområder fra 9 - 40 mm.


SPECIFIKATIONER


Fotocelleteknik	Kontrast
Distance max	12 mm
Distance min.	6 mm
Forsyningsspænding	10-30 V DC
Udgang	PNP, NPN
Elektrisk tilslutning	5-polet kontakt M12 stik
Funktion	Mørkkoblet/Lyskoblet
Type of light	LED
Vægt	170 g
Lystype	Grøn LED, Rød LED, Blå LED
IP-klasse	IP67
Dimension (mm)	31 x 81 x 58
Reaktionstid	0,033 ms
Frekvens	15000 Hz
LED-indikering	Ja


LED-indikering	Rød OUTPUT LED
Materiale linse	Glas
Materiale hus	Aluminium
Udgangsstrøm max	0,1 A
Effektforbrug	0,05 A
Temperaturområde til	55 °C
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde lager til	70 °C
Temperaturområde lager fra	-20 °C
Godkendelser	CE, UL
Sensitivity setting	Ja


Sensitivity Setting	Teach in




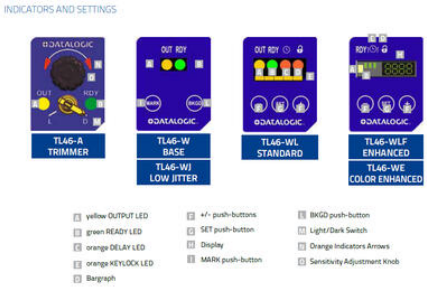

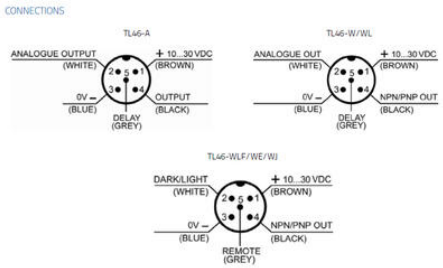


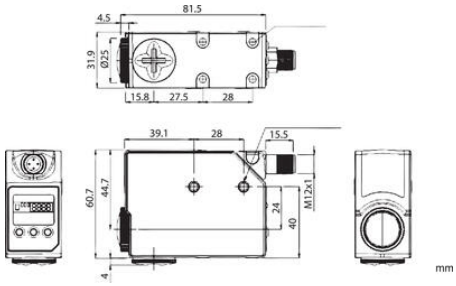


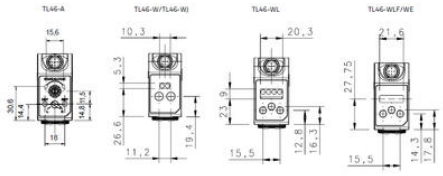


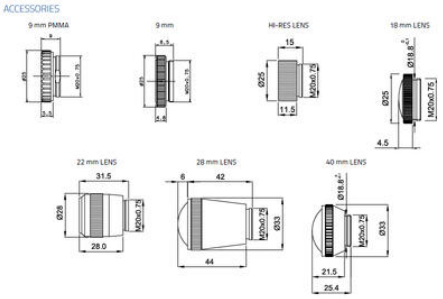



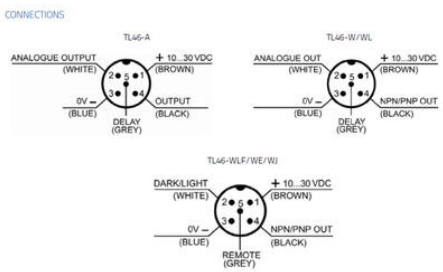

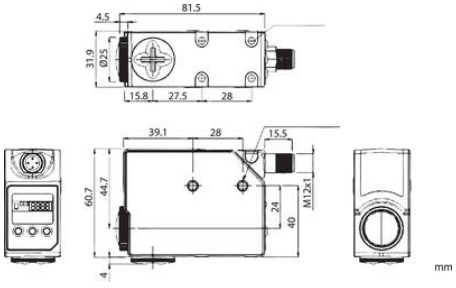

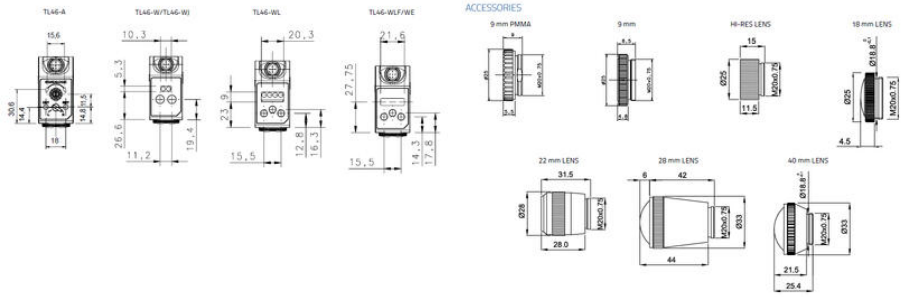

ACCESSORIES