

## I/O-MODUL M8 MED INDBYGGET KABEL


4, 8 eller 10 porte

BEB401P-FBW-05

M8 I/O Modul 4port single I/O 5m TPU kabel



- Støbt kabel
- WSOR-kabel (Weld Slag Oil Resistant)
- LED-indikation for spænding og aktiv port
- IP67

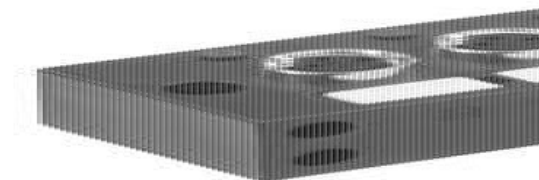

### PRODUKTBESKRIVELSE

Brad Harrison I/O-centraler forenkler tilslutning og styring af induktive sensorer, fotoceller, magnetventiler, trykkontakter, tryksensorer, slutkontakter osv.

WSOR (Weld Slag Oil Resistant) tilslutningskabel gør det velegnet til brug i bevægelige applikationer som f.eks. kabelkæder. Kablet er også olieresistent og modstandsdygtigt over for svejsesprøjt og UV-lys.

LED-indikation og store tydelige navneskilte giver mulighed for hurtig funktionskontrol og reducerer fejlfindingstiden i tilfælde af nedetid. I/O-centrene fås også uden LED-indikation.

## SPECIFIKATIONER

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Antal poler               | 3              |
| Antal porte               | 4 pc           |
| Drag Chain Tested         | Ja             |
| Farve kabel               | Sort           |
| Forsyningsspænding DC max | 30 V DC        |
| Forsyningsspænding DC min | 10 V DC        |
| IP-klasse                 | IP67           |
| Kabel diameter            | 7,2 +/-0,25 mm |
| Kabellængde               | 5 m            |
| LED-indikering            | Ja             |
| Materiale                 | PBT            |
| Materiale kabel           | TPU (WSOR)     |
| Materiale tilslutning     | Messing        |
| Power / Port Max          | 2 A            |
| Power / tot max           | 6 A            |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Temperature Range For Use In Chain        | 60 °C  |
| Temperature Range The Use Of Chain        | -5 °C  |
| Temperaturområde fast anvendelse fra      | -40 °C |
| Temperaturområde fleksibel anvendelse fra | -25 °C |
| Temperaturområde fleksibel anvendelse til | 80 °C  |
| Temperaturområde fra                      | -25 °C |
| Temperaturområde til                      | 85 °C  |
| Tilslutning                               | M8     |

