

## FLOWMONITOR TIL VÆSKER

Model HR2K1

HR2K1-032GM040  
Flowkontakt 10-40 l/min 1 1/4"

- Lavt tryktab, max 1 bar
- Flowområde 10-150 l/min (maks. 300 l/min)
- 1 1/4", 1 1/2" og 2"
- Op til 200 bar




### PRODUKTBESKRIVELSE




Model HR2K1 er en flowmonitor til væsker. Den har et robust og kompakt design. Skærmen kan bestilles i mange forskellige specialversioner såsom indbygget flowmåler, valgbare brydeområder og højtryksversion.

### SPECIFIKATIONER

IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning max	50 VA
Materiale fjeder	Rustfrit stål 301
Materiale hus	Forniklet messing
Materiale stempel	Forniklet messing
Materiale tætninger	NBR
Max flow	300 l/min
Max flow	40 l/min
Medietemperatur fra	-20 °C
Medietemperatur til	120 °C
Min flow	10 l/min
Spænding AC max	250 V
Trykområde max	200 bar
Vægt	2,6 kg

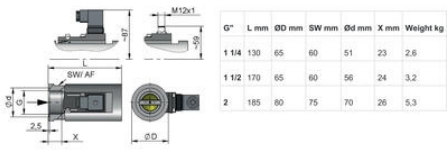

G°	L mm	ØD mm	SW mm	Ød mm	X mm	Weight kg
1 14	130	65	60	51	23	2,6
1 12	170	65	60	56	24	3,2
2	185	80	75	70	26	5,3

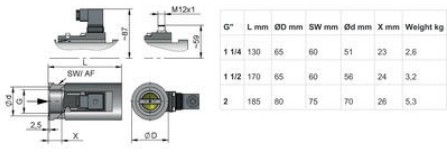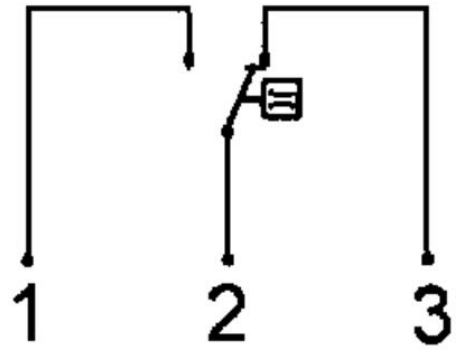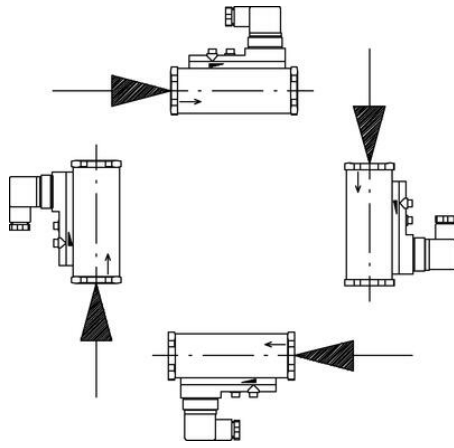

G°	L mm	ØD mm	SW mm	Ød mm	X mm	Weight kg
1 14	130	65	60	51	23	2,6
1 12	170	65	60	56	24	3,2
2	185	80	75	70	26	5,3

