

ROBUST FLOWKONTAKT

Model VD

VD-008GR010

"FLÖDESVAKT 1-10 1/4""

- Til væsker og gasser op til 25 bar
- Flow 0,1-150 l/min. vand
- Medieberørte dele i rød bronze



PRODUKTBESKRIVELSE

Model VD er en mekanisk flowkontakt i rød bronze med SPDT-reedkontakt. Den er yderst velegnet til marineapplikationer, og hvor rød bronze er et krav.



Optioner

- Ex/ATEX-version
- Godkendelser: Germanischer Lloyd, LOBA (sch)
- Krop i rustfrit stål
- Til medietemperatur op til +150 °C




SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	DIN 43650-A
Funktion	Stempel, reedkontakt
IP-klasse	IP44
Kontaktbelastning max	50 VA
Materiale fjeder	Rustfrit stål 301
Materiale hus	Bronze
Materiale kappe	ABS-plast
Materiale stempel	POM
Materiale tætninger	NBR
Max flow	15 l/min
Max flow	10 l/min
Medietemperatur til	120 °C

Min flow	1 l/min
Nøjagtighed	± 5%
Spænding AC max	250 V
Tilslutning	G1/4 F
Trykområde max	25 bar
Tryktab	<0,5 bar
Type flowkomponent	Flowkontakter
Vægt	1 kg
Viskositet max	1 cSt

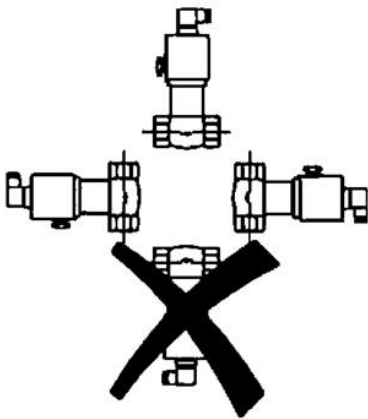

G"	Type	H mm	L mm	Weight kg
1/4	VD-008	150	65	1,0
3/8	VD-010	150	65	1,0
1/2	VD-015	150	65	1,0
3/4	VD-020	150	80	1,1
1	VD-025	150	80	1,3
1 1/4	VD-032	156	98	2,1
1 1/2	VD-040	156	113	2,8
2	VD-050	156	137	4,0
2 1/2	VD-065	156	160	4,0
3	VD-080	156	148	7,0

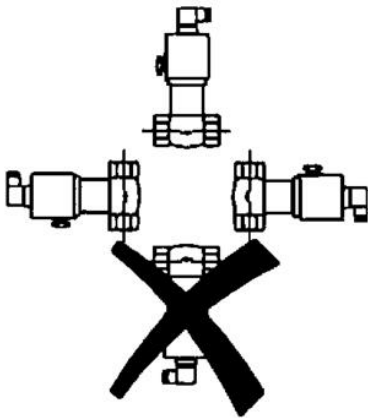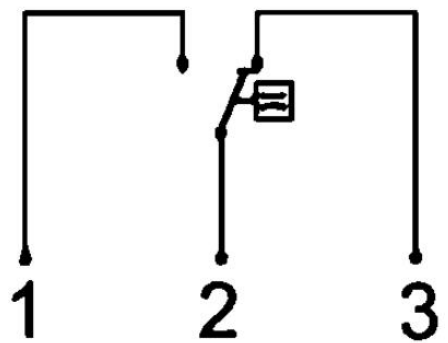

G"	Type	H mm	L mm	Weight kg
1/4	VD-008	150	65	1,0
3/8	VD-010	150	65	1,0
1/2	VD-015	150	65	1,0
3/4	VD-020	150	80	1,1
1	VD-025	150	80	1,3
1 1/4	VD-032	156	98	2,1
1 1/2	VD-040	156	113	2,8
2	VD-050	156	137	4,0
2 1/2	VD-065	156	160	4,0
3	VD-080	156	148	7,0

