

FLOWKONTAKT MED HØJ NØJAGTIGHED

Model FF

FF-020GR025
Flowkontakt 0,6-25 l/min, G3/4

- Til væsker op til 200 bar
- Flow 0,4-90 l/min. vand
- Leveres forprogrammeret





PRODUKTBESKRIVELSE

Model FF er en flowkontakt til væske. Designet er et fjederbelastet stempel, som giver en høj nøjagtighed. Det robuste design med hus i bronze gør det til et godt alternativ i mere krævende applikationer. FF håndterer højt tryk og beskidte medier. Kontakten leveres altid indstillet fra fabrikken med det ønskede setpunkt.




SPECIFIKATIONER

Elektrisk tilslutning	1,5 m indstøbt kabel
Funktion	Stempel, reedkontakt
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning max	50 VA
Materiale fjeder	Rustfrit stål 301
Materiale hus	Forniklet messing
Materiale stempel	Rustfrit stål 303
Materiale tætninger	NBR
Materiale tilslutning	Bronze
Max flow	40 l/min
Max flow	25 l/min
Medietemperatur til	110 °C
Min flow	0,6 l/min

Spænding AC max	230 V
Tilslutning	G3/4 F
Trykområde max	25 bar
Tryktab	Ca. 0,4 bar ved max flow
Type flowkomponent	Flowkontakter
Vægt	0,7 kg
Viskositet max	1 cSt

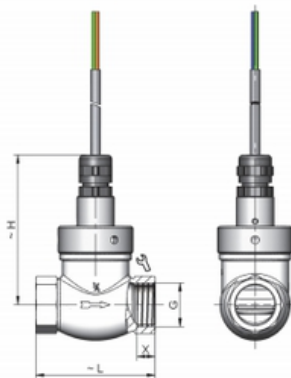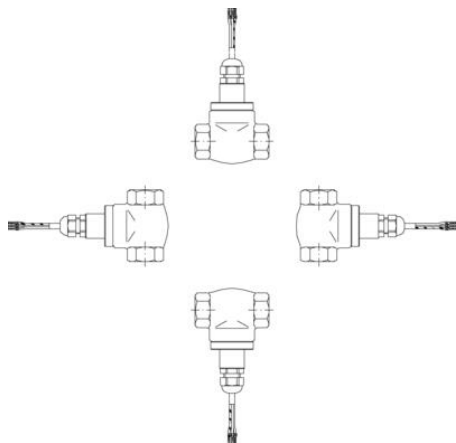

G	Types	L	H	SW	X	Weight kg
G 1/4	FF-008GR...	68	80	29	12	0.6
G 3/8	FF-010GR...					
G 1/2	FF-015GR...				13	
G 3/4	FF-020GR...	73	90	32	11	0.7
G 1	FF-025GR...	87		41	14	1.0
G 1 1/4	FF-032GR...	98	95	52		1.5
G 1 1/2	FF-040GR...	113	95	59		2.0

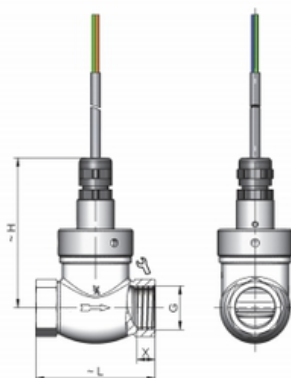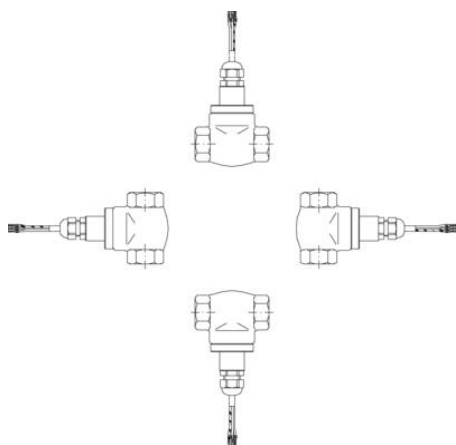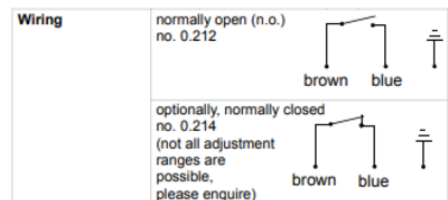

G	Types	L	H	SW	X	Weight kg
G 1/4	FF-008GR...	68	80	29	12	0.6
G 3/8	FF-010GR...					
G 1/2	FF-015GR...				13	
G 3/4	FF-020GR...	73	90	32	11	0.7
G 1	FF-025GR...	87		41	14	1.0
G 1 1/4	FF-032GR...	98	95	52		1.5
G 1 1/2	FF-040GR...	113	95	59		2.0

