PDF af favoritter

KOMPAKT FLOWKONTAKT

Model UR3K

UR3K-010GM050
Flowkontakt 3,5-5 l/min, G3/8, MS



- Til væsker op til 25 bar
- Flow 3-69 liter/min. vand
- Forniklet messing eller rustfrit stål
- Lavt tryktab


PRODUKTBESKRIVELSE


Model UR3K er en mekanisk flowkontakt med reedswitch. Denne type kontakt anvendes blandt andet i industrielle kølesystemer. Fås i forniklet messing eller alternativt i rustfrit stål. Flowswitchen leveres med DIN stik, men kan som option fås med M12 stk.

SPECIFIKATIONER


5587_Setting range flow (l/min)	3,5...5
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning max	50 VA
Materiale bryder krop	POM
Materiale hus	Forniklet messing
Materiale paddle	Rustfrit stål 304, Rustfrit stål 301
Materiale tætninger	NBR
Materiale tilslutning	Forniklet messing
Max afvigelse	±15 %
Max flow	10 l/min
Max flow	5 l/min
Medietemperatur til	110 °C
Min flow	3,5 l/min
Spænding AC max	230 V
Tilslutning	G3/8 F


Trykområde max	25 bar
Tryktab	0,01 bar
Type flowkomponent	Flowkontakter
Vægt	0,45 kg






	G"	H mm	L mm	X mm	Weight kg
UR3K-010GM	3/8	87	50	10	0,35
UR3K-015GM	1/2	87	50	10	
UR3K-020GM	3/4	88	50	12	0,35
UR3K-025GM	1	92	50	12	0,40
UR3K-032GM	1 1/4	96	50	12	0,55
UR3K-040GM	1 1/2	99	50	12	0,60
UR3K-050GM	2	108	50	12	1,00
UR3K-010GK	3/8	87	50	10	0,40
UR3K-015GK	1/2	87	50	10	0,41
UR3K-020GK	3/4	88	50	12	0,35
UR3K-025GK	1	92	50	12	0,45
UR3K-032GK	1 1/4	96	50	12	0,55
UR3K-040GK	1 1/2	99	50	12	0,7
UR3K-050GK	2	108	50	12	1

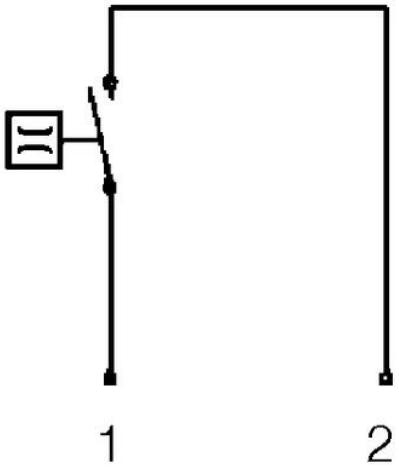





	G"	H mm	L mm	X mm	Weight kg
UR3K-010GM	3/8	87	50	10	0,35
UR3K-015GM	1/2	87	50	10	
UR3K-020GM	3/4	88	50	12	0,35
UR3K-025GM	1	92	50	12	0,40
UR3K-032GM	1 1/4	96	50	12	0,55
UR3K-040GM	1 1/2	99	50	12	0,60
UR3K-050GM	2	108	50	12	1,00
UR3K-010GK	3/8	87	50	10	0,40
UR3K-015GK	1/2	87	50	10	0,41
UR3K-020GK	3/4	88	50	12	0,35
UR3K-025GK	1	92	50	12	0,45
UR3K-032GK	1 1/4	96	50	12	0,55
UR3K-040GK	1 1/2	99	50	12	0,7
UR3K-050GK	2	108	50	12	1

