FLOWSENSOR KALORIMETRISK

Gennemstrømningsområde 2-300 cm/s, model FLEX-F

FLEX-F008HK028I
"FLÖDESGIVARE 1-150 1/4"" 4-20mA"




- Ingen bevægelige dele
- Dele berørt af mediet i rustfrit stål
- Nem montering af alarmpunkt
- Hurtige reaktionstider


PRODUKTBESKRIVELSE


Model Flex-F er en kalorimetrisk flowsensor med analogt udgangssignal og et brudpunkt. Den er udstyret med LED indikation og indstilles nemt via magnetringen.


SPECIFIKATIONER

Gentagelsesnøjagtighed	1 %
IP-klasse	IP67
Materiale clips	PA6.6
Materiale hus	Rustfrit stål 1.4305
Materiale medieberørte del	Rustfrit stål 316Ti
Max belastning	100 mA
Max flow	150 cm/s
Medietemperatur til	70 °C
Min flow	1 cm/s
Spænding DC max	24 V
Strømforbrug	100 mA
Trykområde max	100 bar

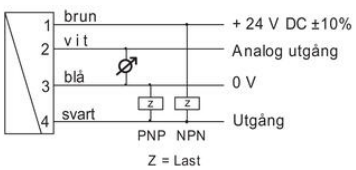

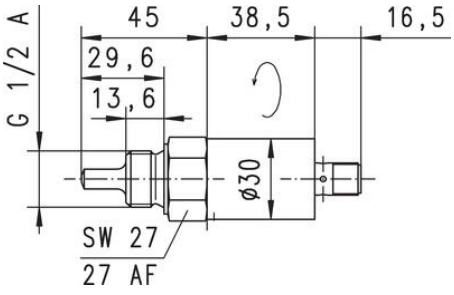

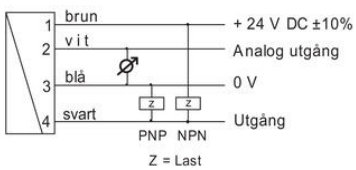

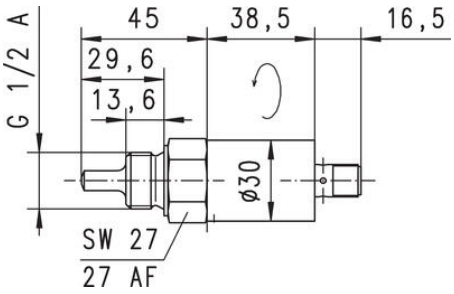
G 1/2 A
45
38,5
16,5
29,6
13,6
ø30
SW 27
27 AF