MAGNETFILTER

ZV-015GR
Magnetfilter 1/2"



- Filter kombineret magnetisk separator
- Let at rengøre
- Anvendes til at beskytte flowprodukter mod ferritiske partikler
- Medieberørte dele i forniklet messing


PRODUKTBESKRIVELSE

·Det magnetiske filter ZV bruges til at beskytte flowprodukter for store snavspartikler og også ferritiske partikler. De ferritiske (magnetiske) partikler tilbageholdes i filteret ved hjælp af en integreret magnetisk separator. Filteret kan nemt rengøres ved at skrue proppen på messinghuset af. Maskestørrelse 600 µm.


Specielt design
·Maskestørrelse 250 µm
·Messing, fiberpakning (1/2" til 3")


SPECIFIKATIONER

Længde	48 mm
Materiale filter	Rustfrit stål 304
Materiale hus	Bronze
Materiale magnet	Barium-ferrit
Materiale tætninger	EPDM
Max flow	3,1 m³/h
Medietemperatur til	90 °C
Trykfald	0,15
Trykområde max	16 bar
Vægt	0,3 kg



G"	Modell	H mm	L mm	SW mm	SW1 mm	H1 mm	X
1/2	ZV-015	41	56	26	19	82	12
3/4	ZV-020	46	66	32	24	92	12
1	ZV-025	62	90	38	32	124	14
1 1/4	ZV-032	78	112	47	41	156	16
1 1/2	ZV-040	82	120	54	46	164	16
2	ZV-050	95	150	66	56	190	20
2 1/2	ZV-065	125	220	85	70	250	22
3	ZV-080	140	250	100	75	280	25

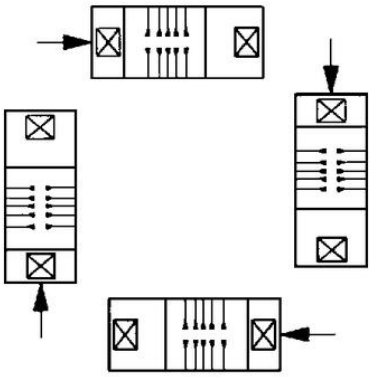



G"	Modelli	H mm	L mm	SW mm	SW1 mm	H1 mm	X
1/2	ZV-015	41	56	26	19	82	12
3/4	ZV-020	46	66	32	24	92	12
1	ZV-025	62	90	38	32	124	14
1 1/4	ZV-032	78	112	47	41	156	16
1 1/2	ZV-040	82	120	54	46	164	16
2	ZV-050	95	150	66	56	190	20
2 1/2	ZV-065	125	220	85	70	250	22
3	ZV-080	140	250	100	75	280	25

