


BØRSTELØS MOTOR UDEN RAMME FL115BL

Ø 115mm

FL115BL25



- Høj effektivitet
- Kompakt
- Lavt inertimoment
- Høj præcision

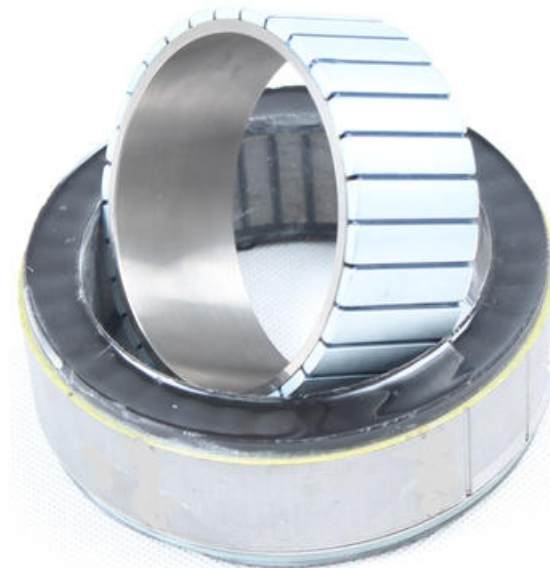


PRODUKTBEKRIVELSE

Med en rammeløs motor har du mulighed for at bygge en kompakt applikation med høj effektivitet og lavt støjniveau. Vi har forskellige størrelser af disse med børsteløs teknologi fra vores leverandør Fulling. Denne måler Ø 115 mm og hedder FL115BL. Da du kun bruger rotoren og statoren og bygger den ind i konstruktionszonen, reducerer du også vedligeholdelsen af kun motoren. Man ser ofte denne motor i robotapplikationer, medicinsk udstyr og skruetrækkere.

SPECIFIKATIONER

Antal faser	3
Antal poler	30
Effekt	570 W
Forsyningsspænding	48 V DC
Front size	115 mm
Induktans	0,23 mH
Insulation class	B
Insulation resistance	100 MΩ
Længde	39 mm
Leverandør	Fulling
Max moment	17,1 Nm
Max strøm	49 A

Modstand	0,15 Ω
Momentkonstant	0,293 Nm/A
Nominal torque	3,9 Nm
Nominel hastighed	1400 omdr/min
Omgivelsestemperatur	od -20°C do +50°C
Returning voltage EMK	17,7 Vrms/krmp
Vægt	1,1 kg

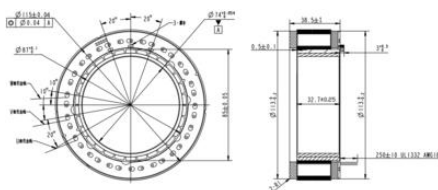

Functions	Color	Type
Vcc	Red	
Hu	Blue	
Hv	Green	UL2464 AWG26
Hr	White	
GNd	Gold	
Phase U	Red	
Phase V	Yellow	UL1332 AWG16
Phase W	Black	