

Asco™

240-291

G3 CANopen tilslutningsmodul

- Display til visuel indikering og diagnostik
- Kompatibelt med en række industrielle protekoller
- Op til 128 ventiler i hvert modul
- kommunikation med op til 16 ventilmoduler i et netværk
- IP65 klassificering





G3-styreelektronikken fra vores leverandør ASCO er et veludviklet produkt, der kan bruges med ventilmoduler 501, 502 & 503. De forskellige styresignalmoduler er let forbundet med klips. Styr ventiløen ved at parre den med et Fieldbus-netværk. Styreelektronikken er nem at programmere og diagnosticere på grund af det grafiske display.

Industrielle protokoller som G3 kan parres med:

- CANopen
- CC-Link IE Field
- DeviceNet
- DeviceNet med QuickConnect
- Profibus DP
- Profinet
- EtherCAT
- EtherNet/IP
- EtherNet/IP med QuickConnect
- Ethernet Powerlink
- Modbus TCP/IP



Type ventil	Samlet ventilø
-------------	----------------

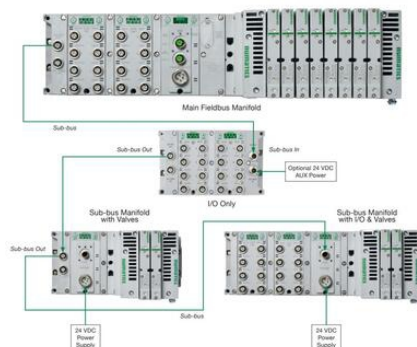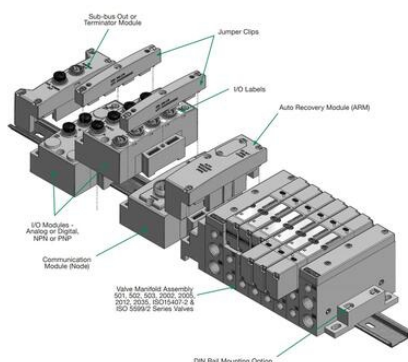

Supported Protocols

- CANopen®
- CC-Link IE Field™
- DeviceNet™
- DeviceNet™ w/
QuickConnect™
- EtherCAT®
- EtherNet/IP™
- EtherNet/IP™ DLR
w/ QuickConnect™
- Ethernet POWERLINK®
- Modbus® TCP/IP
- PROFIBUS™ DP
- PROFINET™



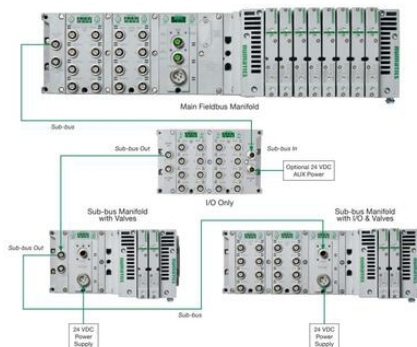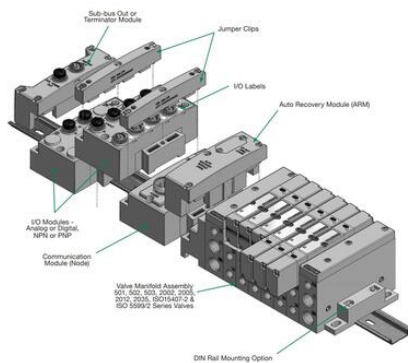

Supported Protocols

- CANopen®
- CC-Link IE Field™
- DeviceNet™
- DeviceNet™ w/ QuickConnect™
- EtherCAT®
- EtherNet/IP™
- EtherNet/IP™ DLR w/ QuickConnect™
- Ethernet POWERLINK®
- Modbus® TCP/IP
- PROFIBUS™ DP
- PROFINET™

