




PNEUMATIKVENTIL, 4/2 ELLER 4/3-FUNKTION, RG 1/8"

Serie L01

L01SA4594G00061

Ventil 4/2, RG 1/8", monostabil

- Flow 200 NI/min
- Effektoptag 6 W
- Direkte drevet, kræver ikke pilotluft
- Levetid over 200 millioner omstyringer
- Kompakt

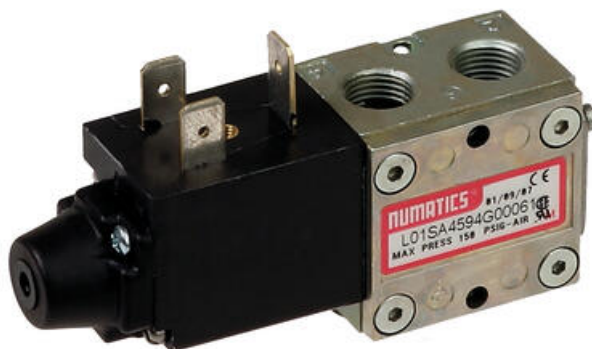


PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt direkte drevet ventil. Da ventilen ikke kræver nogen pilotluft, er den velegnet til meget lavt tryk eller vakuum.

SPECIFIKATIONER

Type ventil	Elstyret
Responstid ind	12 ms
Responstid ud	6 ms
Vægt	0,27 kg
IP-klasse	IP65
Effektforbrug	6 W
Spænding DC	24 V
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Materiale spole	Termoplast
Tilslutning	1/8 BSP
Differenstryk max	10 bar
Differenstryk min	-0,99 bar
Max flow	200 l/min
Funktion	4/2, Elstyret med fjederretur
Manuel drift	Nej
Materiale hus	Anodiseret aluminium
Materiale tætninger	NBR

Materiale stempel	Rustfrit stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale indvendige dele	Rustfrit stål
Max tryk	10 bar
Montering	Uafhængig

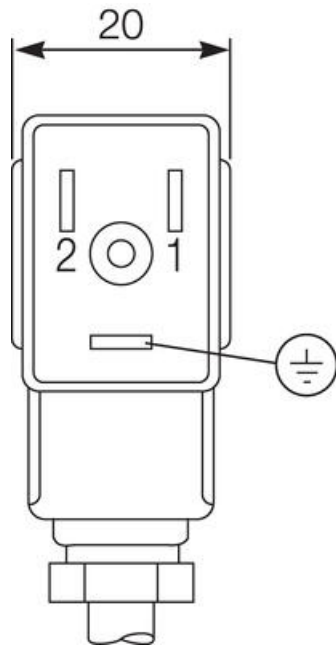

Monostabil 4/2

