


LUFTSTYRET PNEUMATIKVENTIL TIL MANGE APPLIKATIONER, 3/2- 5/2-FUNKTION, G 1/4"

Serie 551

G551A105
Ventil 3/2, RG 1/4", monostabil

- Flow 860 l/min
- Temperaturområde -25 til +60°C
- In-line eller Namur-udførelse
- Robust konstruktion med aluminiumshus

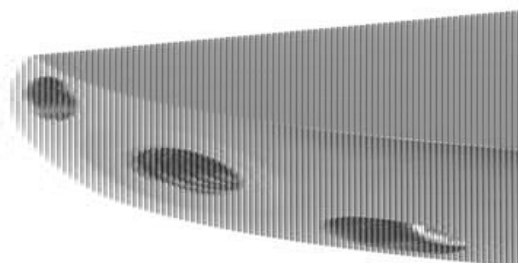

PRODUKTBESKRIVELSE

Luftdreven gliderventil til RG 1/4" eller NAMUR. RG 1/4"-ventilen kan bestilles i miljøbeskyttet design, mens NAMUR-ventilen har dette som standard. Miljøbeskyttet design betyder, at ventilens indvendige dele er helt isolerede fra omgivelserne, således at partikler eller aggressive væsker ikke kan trænge igennem. RG 1/4"-ventilen bestilles med 3/2- eller 5/2-funktion og kan monteres enkeltstående eller monteres på en supply rail for fælles lufttilførsel. NAMUR-ventilen leveres som standard med to adapterplader, så uafhængigt af om du vælger 3/2- eller 5/2-funktion får du den samme ventil.

SPECIFIKATIONER

Type ventil	Luftstyret
Vægt	0,43 kg
IP-klasse	IP65
Kortslutningsbeskyttelse	Nej
Styretryk max	10 bar
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Godkendelser	IEC, TÜV
Tilslutning luft	G1/8
Tilslutning	G1/4
Differenstryk max	10 bar
Differenstryk min	0 bar
Max flow	860 l/min
Funktion	3/2, Luftstyret med fjederretur, Normalt lukket
Manuel drift	Nej
Materiale hus	Anodiseret aluminium

Materiale tætninger	NBR, PUR
Materiale indvendige dele	Aluminium, POM, Rustfrit stål
Max tryk	10 bar
Montering	Uafhængig
Styretryk min	2 bar

